

临泽县产业集中区基础设施孵化器 建设项目（废弃物资源化利用）设 备基础工程

招标文件

文件编号：GSHLSY20231227

招标单位：甘肃惠临实业发展有限公司

代理机构：甘肃旭洲建设工程项目管理咨询有限责任公司

二〇二三年十二月

目 录

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 工程量清单
- 第四章 投标文件格式

第一章 招标公告

临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程招标公告

交易编号：GSHLSY20231227

临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程，根据《张掖市人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》（张政办发〔2018〕204号）中“对国家规模标准以下的工程建设项目、政府采购协议供货和《政府集中采购目录和采购限额标准》规定的限额以下政府采购项目，通过张掖市阳光招标采购平台进行交易”的规定，项目已具备招标条件，我单位决定在“甘肃省阳光招标采购平台（张掖市）”发布招标公告，竞价招标，择优选定投标人。

一、项目概况：

1. 标段划分及特征描述：本次招标设为壹个标段；主要内容：1#-4#孵化器内破碎机、矿仓、水池、浓密机、钢平台及地坑等设备基础；6#孵化器内破碎机、料仓、雷蒙磨、提升机等设备基础。

2. 招标控制价：1941622.32 元

3. 计划工期：30 日历天。

4. 资金来源及到位情况：多渠道筹集资金

5. 建设地址：张掖市临泽县

6. 质量要求：符合合格标准。

二、对投标申请人的要求：

1. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码证（三证合一代码证）；

2. 投标人无介入诉讼或仲裁的案件，重合同、守信用；

3. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。

(以在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料);

4. 法人代表授权委托书(原件)及法人代表身份证(正复印件加盖公章)、被委托人身份证(正复印件加盖公章);

5. 投标人认为有必要提供的其他证明文件;

6. 各投标人应用 A4 规格纸按照招标文件要求编制投标文件,并装订成册(一式三份),在竞价结束后一个工作日内提交至代理公司;

7. 本项目不接受联合体参加;

备注:参与竞价的各投标人应根据实际情况如实慎重填写所报价格,错误填写报价者所有后果由投标人自行负责,竞价结束后以在系统报价结果为准。成交人无故拒不履行竞价结果造成延误采购的将视为违约,招标人将依法追究责任并列入相关违法失信行为信息记录名单内,限制招投标三个月。如对招标人造成损失的,招标人有权按照项目控制价的 5%追偿损失。经招标人同意后,项目将重新组织竞价。

三、竞价时间、地点及具体参与方式:

1. 竞价时间(公告、报名、竞价结束时间一致):2023 年 12 月 28 日 09:00 至 2023 年 12 月 30 日 17:30 (时间以互联网服务器时间为准,不以竞价者使用终端显示时间为依据,须于竞价结束时间 60 分钟前完成资质审核提交,否则后果自负);

2. 竞价地点:张掖市公共资源交易中心网站阳光采购电子平台 <http://49.4.79.138:1020/f/index>,具体操作下载限额以下项目阳光交易系统用户手册。

四、招标联系人姓名及电话:

1. 招标单位:甘肃惠临实业发展有限公司

联系人:宋经理 联系电话:0936-5568102

2. 代理机构:甘肃旭洲建设工程项目管理咨询有限责任公司

联系人:蔡经理 联系电话:0936-5581689

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	招标人	名称：甘肃惠临实业发展有限公司 联系人：宋经理 电 话：0936-5568102
2	代理机构	名 称：甘肃旭洲建设工程项目管理咨询有限责任公司 联系人：蔡经理 电 话：0936-5581689
3	项目名称	临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用） 设备基础工程
4	建设地点	张掖市临泽县
5	建设规模及特征	主要内容：1#-4#孵化器内破碎机、矿仓、水池、浓密机、钢平台及地坑等设备基础；6#孵化器内破碎机、料仓、雷蒙磨、提升机等设备基础
6	资金来源	多渠道筹集资金
7	招标控制价	1941622.32 元（具体以工程量清单为准） 投标报价不得高于该标段招标控制价，否则按废标处理。
8	计划工期	计划工期： <u>30</u> 日历天。
9	质量要求	符合合格标准
10	投标人资格要求	<p>1. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码证（三证合一代码证）；</p> <p>2. 投标人无介入诉讼或仲裁的案件，重合同、守信用；</p> <p>3. 投标人未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以在“信用中国”网站、中国政府采购网及“信用甘肃”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；</p> <p>4. 法人代表授权委托书（原件）及法人代表身份证（正复印件加盖公章）、被委托人身份证（正复印件加盖公章）；</p>

		<p>5. 投标人认为有必要提供的其他证明文件；</p> <p>6. 各投标人应按照招标文件要求编制投标文件，并装订成册（一式三份），在竞价结束后一个工作日内提交至代理公司；</p> <p>7. 本项目不接受联合体参加；</p> <p>备注：参与竞价的各投标人应根据实际情况如实慎重填写所报价格，错误填写报价者所有后果由投标人自行负责，竞价结束后以在系统报价结果为准。成交人无故拒不履行竞价结果造成延误采购的将视为违约，招标人将依法追究责任并列入相关违法失信行为信息记录名单内，限制招投标三个月。如对招标人造成损失的，招标人有权按照项目控制价的 5%追偿损失。经招标人同意后，项目将重新组织竞价。</p>
11	招标方式	邀请招标
12	踏勘现场	不组织
13	竞价时间	同公告时间（时间以互联网服务器时间为准，不以竞价者使用终端显示时间为依据，须于竞价结束时间 60 分钟前完成资质审核提交，否则后果自负）；
14	竞价地点	张掖市公共资源交易中心网站阳光采购电子平台 http://49.4.79.138:1020/f/index ，具体操作下载限额以下项目阳光交易系统用户手册。
15	投标文件份数	叁份（正本壹份、副本贰份），在竞价结束后一个工作日内提交至代理公司。
16	成交公示	最终确定的成交结果，将在张掖市公共资源交易中心网站阳光采购电子平台予以公告。
17	履约担保	履约担保的形式： / 履约担保的金额： /
需要补充的其它内容		
18	其他	/

注：本表关于招标内容的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。投标人对此招标文件有任何疑问，应及时与代理公司联系。

第三章 工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：6#孵化器破碎坑

第 2 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:9.1m 3. 弃土运距:1km以内	m ³	863.38				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m ³	409.05				
3	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:换填500mm砂夹石	m ³	53.41				
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送高度:20m以内	m ³	10.16				
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m ³	69.77				
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m ³	0.96				
7	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m ³	156.59				
8	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m ³	21.1				
9	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、	t	0.986				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：6#孵化器破碎坑

第 3 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:HW300×300×10×15, HW250×250×9×14						
10	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 钢梁连接板	t	0.019				
11	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类: 高强螺栓 2. 材料规格: M20*80	套	40				
12	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称: 预埋铁件	t	0.062				
13	010606006001	钢平台	1. 钢材品种、规格: 5mm花纹钢板	t	0.629				
14	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位: 侧墙 2. 涂料品种、涂刷遍数: 一道冷底子油, 两道热沥青	m ²	338.18				
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300钢筋 φ5以上	t	0.284				
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢筋 φ6-10	t	0.22				
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢筋 φ12-14	t	0.093				
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢筋 φ16以上	t	41.418				
19	010516003003	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊 2. 规格: 25mm以内	个	138				
20	010516003004	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连接 2. 规格: 20mm以内	个	20				
21	010516003006	机械连接	1. 连接方式: 套筒挤压连接 2. 规格: 25mm以	个	450				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：6#孵化器破碎坑

第 4 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内						
		分部小计							
		措施项目							
22	011702001001	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	6.28				
23	011702001002	基础	1.基础类型:满堂基础模板	m2	45.91				
24	011702006001	矩形梁	1.支撑高度:矩形梁模板	m2	19.04				
25	011702011001	直形墙	1.名称:直形墙模板	m2	503.93				
26	011702014001	有梁板	1.支撑高度:有梁板模板	m2	26				
27	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:斗容量1m3	台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#孵化器破碎坑

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程

第 5 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#孵化器破碎坑
标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目
(废弃物资源化利用)设备基础工程
第 6 页 共 74 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：6#孵化器破碎坑 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目
目（废弃物资源化利用）设备基础工程 第 7 页 共 74 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：6#孵化器破碎坑
标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 10 页 共 74 页
(废弃物资源化利用) 设备基础工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
 建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
 工程

工程名称：6#孵化器料仓基础

第 11 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.6m 3. 弃土运距：1km以内	m3	24.58				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m3	18.34				
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 泵送高度：20m以内	m3	1.54				
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	4.7				
5	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：预埋铁件	t	0.051				
		分部小计							
		措施项目							
6	011702001001	基础	1. 基础类型：垫层模板	m2	3.84				
7	011702001002	基础	1. 基础类型：独立基础模板	m2	13.44				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#孵化器料仓基础

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程

第 12 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#孵化器料仓基础 标段：临泽县产业集聚区基础设施孵化器建设项目 第 13 页 共 74 页
 (废弃物资源化利用) 设备基础工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：6#孵化器料仓基础 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程 第 14 页 共 74 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#孵化器料仓基础

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目
目（废弃物资源化利用）设备基础工程

第 15 页 共 74 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、 型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#孵化器料仓基础
标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程
第 16 页 共 74 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 17 页 共 74 页
 (废弃物资源化利用) 设备基础工程

工程名称：6#孵化器料仓基础

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：6#孵化器雷蒙磨基础

第 18 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		雷蒙磨1基础							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3.1m 3. 弃土运距:1km以内	m3	96.2				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	32.45				
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送高度:20m以内	m3	4.94				
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	5.01				
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	50.33				
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	3.47				
7	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:预埋铁件	t	0.382				
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ 12-14	t	2.365				
		分部小计							
		雷蒙磨2基础							
9	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:	m3	96.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：6#孵化器雷蒙磨基础

第 19 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 1m 3. 弃土运距:1km 以内						
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m ³	32.45				
11	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 泵送高度:20m 以内	m ³	4.94				
12	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度:20m 以内	m ³	5.01				
13	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度:20m 以内	m ³	50.33				
14	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度:20m 以内	m ³	3.47				
15	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:预埋 铁件	t	0.382				
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢筋 Φ12-14	t	2.365				
		分部小计							
		措施项目							
17	011702001001	基础	1. 基础类型:垫 层模板	m ²	8.24				
18	011702001002	基础	1. 基础类型:满 堂基础模板	m ²	100.3				
19	011702001003	基础	1. 基础类型:独 立基础模板	m ²	15.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
 建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
 工程

工程名称：6#孵化器雷蒙磨基础

第 20 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
20	011702011001	直形墙	1. 名称:直形墙 模板	m ²	23.12					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#孵化器雷蒙磨基础 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 22 页 共 74 页
 (废弃物资源化利用) 设备基础工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：6#孵化器雷蒙磨基础 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程 第 23 页 共 74 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#孵化器雷蒙磨基础

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目
（废弃物资源化利用）设备基础工程

第 24 页 共 74 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#孵化器雷蒙磨基础 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 25 页 共 74 页
目（废弃物资源化利用）设备基础工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：6#孵化器雷蒙磨基础

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 26 页 共 74 页
 (废弃物资源化利用) 设备基础工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：6#孵化器提升机基础

第 27 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：3.1m 3. 弃土运距：1km以内	m ³	134.22				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m ³	28.65				
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 泵送高度：20m以内	m ³	4.32				
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m ³	2.97				
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m ³	21.35				
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m ³	12.6				
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m ³	3.9				
8	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：预埋铁件	t	0.382				
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300钢筋 Φ5以上	t	0.019				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#孵化器提升机基础

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
 建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
 工程

第 28 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ6-10	t	0.567					
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ12-14	t	2.217					
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ16以上	t	0.736					
13	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:20mm以内	个	128					
		分部小计								
		措施项目								
14	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	4.79					
15	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	7.61					
16	011702001002	基础	1. 基础类型:满堂基础模板	m2	23.02					
17	011702002001	矩形柱	1. 名称:矩形柱模板	m2	25.6					
18	011702011001	直形墙	1. 名称:直形墙模板	m2	102.1					
		分部小计								
本页小计										
合计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#孵化器提升机基础 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程 第 29 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#孵化器提升机基础
标段：临泽县产业集聚区基础设施孵化器建设项目 第 30 页 共 74 页
(废弃物资源化利用) 设备基础工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#孵化器提升机基础 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 33 页 共 74 页
 目（废弃物资源化利用）设备基础工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：6#孵化器提升机基础 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 34 页 共 74 页
(废弃物资源化利用)设备基础工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：1-4#孵化器破碎坑

第 35 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:9.1m 3. 弃土运距:1km以内	m ³	809.61				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m ³	192.5				
3	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:换填500mm砂夹石	m ³	54.12				
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送高度:20m以内	m ³	10.74				
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m ³	66.8				
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m ³	2.41				
7	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m ³	175.04				
8	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m ³	18.89				
9	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:预埋铁件	t	0.153				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：1-4#孵化器破碎坑

第 36 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位:侧墙 2. 涂料品种、刷涂遍数:一道冷底子油, 两道热沥青	m ²	365.2				
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300钢筋 Φ5以上	t	0.304				
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ6-10	t	0.25				
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ12-14	t	0.043				
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ16以上	t	42.759				
15	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:20mm以内	个	134				
16	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:20mm以内	个	70				
17	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:25mm以内	个	112				
18	010516003005	机械连接	1. 连接方式:套筒挤压连接 2. 规格:25mm以内	个	587				
		分部小计							
		措施项目							
19	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m ²	6.02				
20	011702001002	基础	1. 基础类型:满堂基础模板	m ²	37.83				
21	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:矩形梁模板	m ²	37.71				
22	011702011001	直形墙	1. 名称:直形墙	m ²	602.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
 建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
 工程

工程名称：1-4#孵化器破碎坑

第 37 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			模板						
23	011702014001	有梁板	1.支撑高度:有梁板模板	m2	29.85				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-4#孵化器破碎坑

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程

第 38 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-4#孵化器破碎坑

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 39 页 共 74 页
 (废弃物资源化利用) 设备基础工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-4#孵化器破碎坑

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程

第 41 页 共 74 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目计价表

工程名称：1-4#孵化器破碎坑 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 43 页 共 74 页
(废弃物资源化利用) 设备基础工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：1-4#孵化器矿仓基础

第 44 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2.6m 3. 弃土运距：1km以内	m ³	275.46				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m ³	51.53				
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 泵送高度：20m以内	m ³	10.54				
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 泵送高度：20m以内	m ³	5.41				
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 泵送高度：20m以内	m ³	27.22				
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 泵送高度：20m以内	m ³	4.1				
7	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 泵送高度：20m以内	m ³	27.28				
8	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：预埋铁件	t	0.458				
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300钢筋 Φ5以上	t	0.032				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：1-4#孵化器矿仓基础

第 45 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ6-10	t	0.575				
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ12-14	t	6.631				
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 Φ16以上	t	0.721				
13	010516003005	机械连接	1. 连接方式:套筒挤压连接 2. 规格:25mm以内	个	128				
14	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位:侧墙 2. 涂料品种、刷涂遍数:一道冷底子油, 两道热沥青	m ²	124				
		分部小计							
		措施项目							
15	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m ²	9.97				
16	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m ²	16.64				
17	011702001002	基础	1. 基础类型:满堂基础模板	m ²	20.79				
18	011702002001	矩形柱	1. 名称:矩形柱模板	m ²	32.8				
19	011702011001	直形墙	1. 名称:直形墙模板	m ²	220.44				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-4#孵化器矿仓基础

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程

第 46 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 47 页 共 74 页
 工程名称：1-4#孵化器矿仓基础 (废弃物资源化利用) 设备基础工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1-4#孵化器矿仓基础
 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程
 第 48 页 共 74 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-4#孵化器矿仓基础

 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程

 第 49 页 共 74 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-4#孵化器矿仓基础
 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程 第 50 页 共 74 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：1-4#孵化器矿仓基础
标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目
(废弃物资源化利用)设备基础工程
第 51 页 共 74 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：1-4#孵化器水池

第 52 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：3.5m 3. 弃土运距：1km以内	m ³	381.66				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m ³	59.19				
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 泵送高度：20m以内	m ³	10.9				
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 泵送高度：20m以内	m ³	41.85				
5	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 泵送高度：20m以内	m ³	52.18				
6	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位：侧墙和筏板外侧 2. 涂料品种、涂刷遍数：一道冷底子油，两道热沥青	m ²	129.38				
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300钢筋 Φ5以上	t	0.168				
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋 Φ16以上	t	12.597				
9	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：20mm以内	个	646				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
 建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
 工程

工程名称：1-4#孵化器水池

第 53 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹连接 2. 规格:20mm以 内	个	132				
11	010903004001	钢板止水带	1. 止水带材料种 类:3厚钢板止水 带	m	39.5				
12	01B004	混凝土抗渗	1. 抗渗等级:P8	m3	94.03				
13	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:预 埋铁件	t	0.838				
		分部小计							
		措施项目							
14	011702001001	基础	1. 基础类型:垫 层模板	m2	4.46				
15	011702001002	基础	1. 基础类型:满 堂基础模板	m2	17.52				
16	011702011001	直形墙	1. 名称:直形墙 模板	m2	309.6				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-4#孵化器水池

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程

第 54 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-4#孵化器水池

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 55 页 共 74 页
(废弃物资源化利用)设备基础工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1-4#孵化器水池

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目
（废弃物资源化利用）设备基础工程

第 56 页 共 74 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-4#孵化器水池
 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程 第 57 页 共 74 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 58 页 共 74 页
工程名称：1-4#孵化器水池 目（废弃物资源化利用）设备基础工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：1-4#孵化器水池

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 59 页 共 74 页
 (废弃物资源化利用) 设备基础工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：1-4#孵化器浓密机基础

第 60 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3.5m 3. 弃土运距:1km以内	m ³	326.6				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m ³	234.93				
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20m以内	m ³	9.33				
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C40 3. 泵送高度:20m以内	m ³	71.94				
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C40 3. 泵送高度:20m以内	m ³	11.6				
6	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 M24	根	16				
7	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:预埋铁件	t	0.407				
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 φ12-14	t	1.648				
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 φ16以上	t	10.32				
10	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:20mm以内	个	192				
11	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊	个	64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
 建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
 工程

工程名称：1-4#孵化器浓密机基础

第 61 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:25mm以内						
12	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹连接 2. 规格:20mm以内	个	94				
13	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位:侧 墙 2. 涂料品种、刷 涂遍数:一道冷 底子油, 两道热 沥青	m2	197.07				
		分部小计							
		措施项目							
14	011702001001	基础	1. 基础类型:垫 层模板	m2	3.42				
15	011702001003	基础	1. 基础类型:满 堂基础模板	m2	26.89				
16	011702002001	矩形柱	1. 名称:矩形柱 模板	m2	92.8				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-4#孵化器浓密机基础

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程

第 62 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-4#孵化器浓密机基础

标段：临泽县产业集聚区基础设施孵化器建设项目 第 63 页 共 74 页
 (废弃物资源化利用)设备基础工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1-4#孵化器浓密机基础 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程 第 64 页 共 74 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-4#孵化器浓密机基础

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程

第 65 页 共 74 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目计价表

工程名称：1-4#孵化器浓密机基础 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 67 页 共 74 页
 (废弃物资源化利用) 设备基础工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器
建设项目（废弃物资源化利用）设备基础
工程

工程名称：1-4#孵化器钢平台基础及地坑基础

第 68 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：4m 3. 弃土运距：1km以内	m ³	846.78				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m ³	282.26				
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 泵送高度：20m以内	m ³	18.35				
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 泵送高度：20m以内	m ³	169.36				
5	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋钢板	t	0.33				
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋	t	14.113				
7	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺栓 M24	根	120				
		分部小计							
		措施项目							
8	011702001001	基础	1. 基础类型：满堂基础模板	m ²	187.82				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-4#孵化器钢平台基础及地坑 基础 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 70 页 共 74 页
 (废弃物资源化利用) 设备基础工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-4#孵化器钢平台基础及地坑基础 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目（废弃物资源化利用）设备基础工程 第 72 页 共 74 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-4#孵化器钢平台基础及地坑 标段：临泽县产业集中区基础设施孵化器建设项目 第 73 页 共 74 页
 基础 目（废弃物资源化利用）设备基础工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

第四章 投标文件格式

正本/副本

(招标人名称)

(项目名称)

投标文件

投标人： _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： _____ (签字或盖章)

_____年__月__日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、造价文件
- 五、施工组织设计
- 六、投标人基本情况表
- 七、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

_____ (招标人名称):

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称) 施工清单文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) _____元 (¥ _____) 的投标总报价, 工期__日历天, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到_____。

2 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

3 我方承诺按照招标公告规定向你方递交履约担保。

4 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

地址: _____

网址: _____

电话: _____

传真: _____

邮政编码: _____

_____年__月__日

(二) 投标函附录

序号	项 目	招标人规定	投标人承诺
1	工 期	___日历天	
2	延误工期赔偿费金额	___元/日历天	
3	延误工期赔偿费限额	合同价格的 2%或/元	
4	赶工措施费	合同价格的/%或/元	
5	提前竣工奖	合同价格的/%或/元	
6	质量要求	合格	
7	达到自报质量要求（优良工程奖）的质量经济奖	合同价格的/%或/元	
8	达不到自报质量要求的质量罚金	合同价格的 1%	

注：本附录中的 2、3、4、5、7、8 项费用不进入投标总报价，中标后在施工合同中按投标书附录约定计取。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____


系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

法定代表人身份证明复印件：

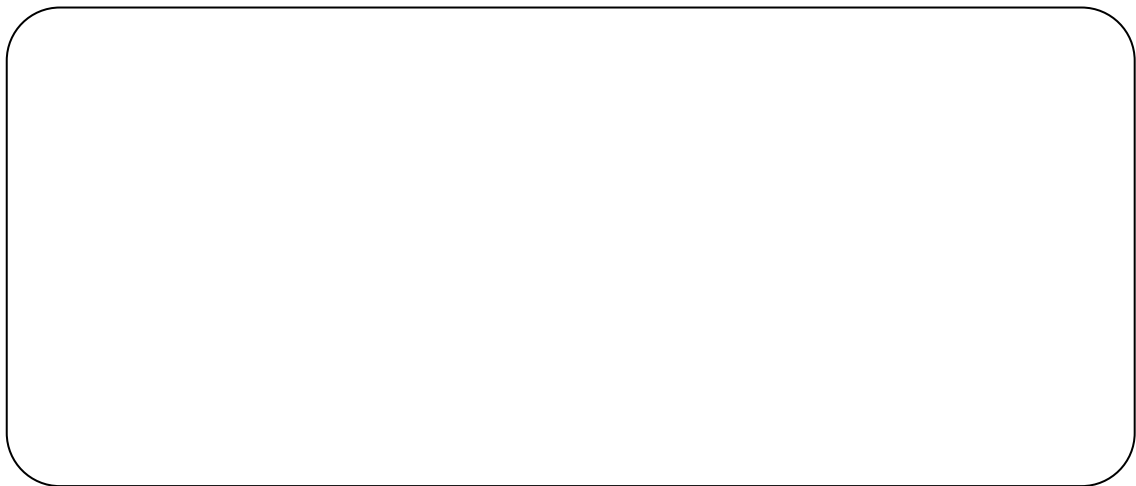

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）


法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年___月___日

委托代理人身份证明复印件：

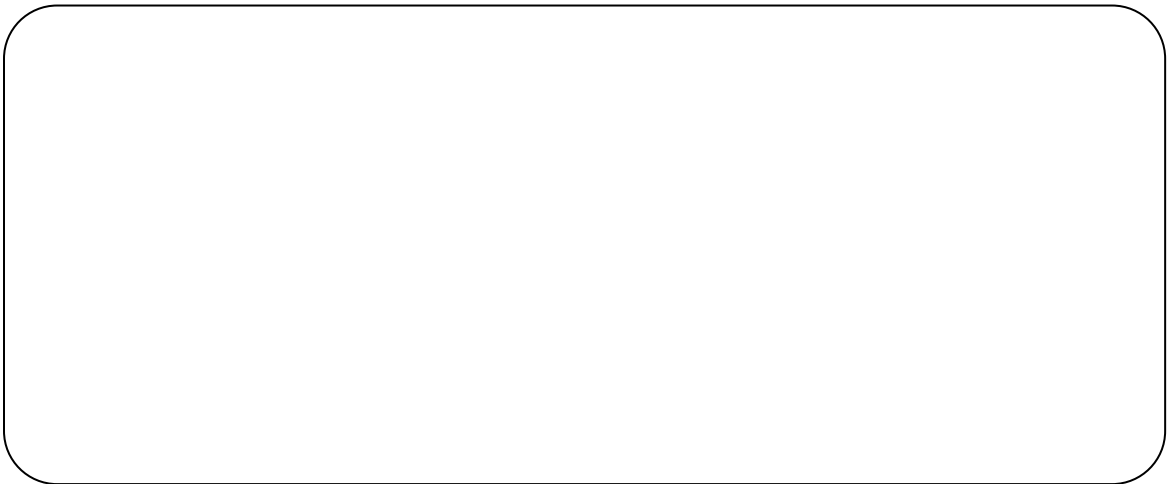

四、造价文件

附件一：造价文件封面格式

附件二：施工图预算书投标总报价汇总表格式

附件一：造价文件封面格式

(项目名称)

工程量清单报价表/施工图预算书

投标总报价 (小写): _____

(大写): _____

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字或盖章)

编制日期: _____年____月____日

附件二：施工图预算书投标总报价汇总表格式

投标总报价汇总表

招标人及项目名称：_____

序号	工程项目名称	造价（元）	备注	
	施工图预算合计			
	报价调整		调整说明：	
	投标总报价	（小写）		建筑面积（平方米）
		（大写）		

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年___月___日

五、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本招标项目的主要施工设备情况、拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本招标项目的主要施工设备表

附表二：拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

六、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				电 话	
	传 真				网 址	
组织结构						
法定代表人	姓 名		技术职称		电 话	
技术负责人	姓 名		技术职称		电 话	
成立时间			员工总人数			
企业资质等级			其中	建造师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围备注						

注：附投标人营业执照副本等材料的复印件。

七、其他材料