

2025 年省级体育彩票公益金支持建设全民健身设施采购项目

一、招标条件

根据《中华人民共和国政府采购法》、甘肃财政厅《甘肃省政府采购集中采购目录及标准（2025 年版）》和武威市人民政府办公室《关于阳光招标采购平台上线运行的通知》（武政办函〔2018〕122 号）等文件的有关规定，现拟对 2025 年省级体育彩票公益金支持建设全民健身设施采购项目进行招标。

二、项目概况与招标范围

1、招标单位：武威市文体广电和旅游局

2、招标项目编号：WWSWTGDLYJ-2025-05

3、项目名称：2025 年省级体育彩票公益金支持建设全民健身设施采购项目

4、招标方式：邀请招标

6、招标内容：腹肌板、二人蹬力器、双位太空漫步机、腰背按摩器、腿部按摩器、太极揉推器、上肢牵引器、三人扭腰器、肋木架、告示牌、棋牌桌（详细见附件）

三、预算控制价：34 万元。

四、资格要求及上传资料要求：（投标单位须按要求上传以下证明文件）：

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明；

2、投标人须在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格,并具有有效的营业执照;经营范围符合招标项目要求;

3、针对本项目的法人授权委托书(需有法人和被授权人的签名并附身份证复印件);

4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。(注:提供信用报告或截图,网页截图时间以网页显示的查询时间为主,截图时间为招标公告发布之日起至递交投标文件截止前有效,截图未显示时间或时间超出所要求的时间范围的均视为无效投标);

5、本项目不接受联合体投标(不接受分包、转包);

6、企业对所提供资料无弄虚作假内容声明原件;

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有违法违纪记录的书面声明;

8、投标人须有良好的财务状况,有依法缴纳税收和社保的良好记录(提供2024年度财务审计报告或财务报表,成立不满一年的企业,提供2025年任意一个月财务报表;提供2024年1月至今任意1个月纳税证明;提供2024年1月至今任意1个月社保缴纳证明);

9、投标单位出具的符合或优于招标文件“采购要求”的供货服务及质量保证承诺书;

10、所投货物的证明资料（提供检测报告、新国体认证证书）

特别说明：

①资格文件应在报名时限内上传且为一次性上传，如超过报名时限上传、审核后修正上传的一律为资格审核不合格。

②以上证书及有关证明文件必须在有效期内，本次开标所要求提供的证书及相关证明材料原件彩色扫描件，均以上传的资料文件为准，版面须清晰完整。申明、承诺均由法人或授权委托人签字并加盖鲜章，若提供的证件、证明材料不清楚、不清晰导致无法辨认、无签字盖章造成的不良后果，由投标人自负。如资格审查时以上证件发现缺漏视为无效投标。

五、报名及资质审核时间：

2025年06月18日08时30分至2025年06月19日18时00分

六、竞价时间：

2025年06月20日08时30分至2025年06月20日18时00分

七、联系方式：

联系人：王明



联系电话：156 0935 0589


武威市文体广电和旅游局


2025年06月16日




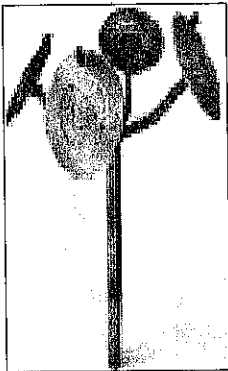
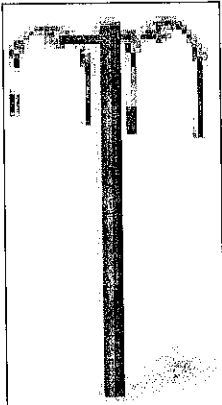
附件：招标货物技术参数

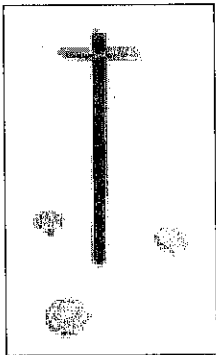
序号	产品名称	单位	数量	产品图片	技术参数
1	腹肌板	台	17		1. 规格：1390×530×560mm；主立柱采用 $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管； 2. 板面支撑横管采用 $\Phi 42 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管，板面采用 $t2.0 \times 400 \times 1117\text{mm}$ 自制防滑板，以保证使用的舒适度，符合人体工学； 3. 连接件选用自己设计开发专利产品防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗、防松动； 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5. 主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚，大小为 $260\text{mm} \times 90\text{mm}$ 的不锈钢警告说明牌；方形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用； 6. 对腹部肌肉群，通过动作上的细微变化，使腹部不同部位的肌肉得到锻炼，最终达到塑型效果。
2	二人蹬力器	台	17		1. 规格：2160×440×1880mm；主立柱采用 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管，钢制盖帽； 2. 摆杆采用 $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管，与脚踏距离内空大于 230mm，地面内空大于 450mm 设计，座椅

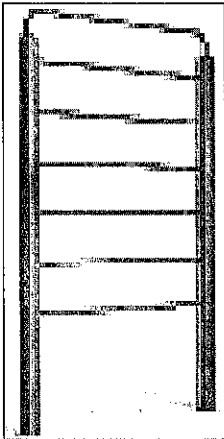
					采用钢板制作而成,脚踏采用滚花防滑工艺; 3. 连接件采用自行设计开发的内限位、防撞缓冲轴承装置,轴径$\Phi 30\text{mm}$双轴承连接转动装置,并作防水、防尘密封,对轴承形成良好保护,防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死;止退装置设计,不锈钢螺丝连接,螺丝藏于防盗盖内部,可防锈防盗、防松动; 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理,采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备,粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率回收,不污染环境; 5. 主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚,大小为 $260\text{mm} \times 90\text{mm}$ 的不锈钢警告说明牌;方形设计,防止划伤;字体采用照相腐蚀,环保耐用; 6. 锻炼大腿肌肉和爆发力,增强腰部肌肉力量。适用于老、中、青年人群使用。
3	双位太空漫步机	台	17		1. 规格: $2170 \times 560 \times 1320\text{mm}$; 主立柱采用 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管,钢制盖帽; 2. 采用内限位装置,摆杆采用 $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管,扶手采用 $\Phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管,器材之活动连接处采用对称轴径 $\Phi 30\text{mm}$ 双轴承连接转动装置,并作防水、防尘密封,对轴承形成良好保护,防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死;摆臂采用

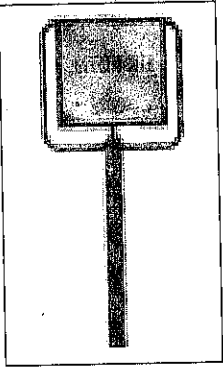

					62° 限位、防刚性碰撞，止退装置设计；摆杆与立柱内空 65mm，与地面内空 120mm 尺寸设计；脚踏采用防滑、四周设有 30mm 高的防护挡板，踏板前后两端装有防撞装置设计，可同时二人使用； 3. 连接件采用自己设计开发专利产品防盗盖连接装置，不锈钢螺丝、螺母连接，螺丝、螺母藏于轴承座内部，可防锈防盗、防松动； 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5. 主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚，大小为 260mm×90mm 的不锈钢警告说明牌；方形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用； 6. 锻炼下肢运动，能增进心肺功能，锻炼身体协调能力。
4	腰背按摩器	台	17		1. 规格：1330×700×1450mm；主立柱采用 $\Phi 114 \times 3.0$mm 优质钢管，钢制盖帽； 2. 扶手采用 $\Phi 38 \times 3.0$mm 优质钢管，按摩轮采用 ABS 工程材料； 3. 连接件选用自己设计开发专利产品防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗、防松动； 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机

					控制进口静电粉末喷涂设备,粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率回收,不污染环境; 5. 主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚,大小为 260mm×90mm 的不锈钢警告说明牌;方形设计,防止划伤;字体采用照相腐蚀,环保耐用; 6. 改善血液循环,减轻腰背部疲劳,经常练习可改善睡眠。
5	腿部按摩器	台	17		1. 规格: 680×114×1540mm; 主立柱选用 $\phi 114 \times 3.0$mm 优质钢管,钢制盖帽; 2. 按摩轮承载横梁 $\phi 60 \times 3.0$mm 优质钢管,压腿端头部位用分体按摩轮,以按摩小腿,增强锻炼效果和锻炼的舒适度; 3. 扶手选用 $\phi 32 \times 3.0$mm 优质钢管; 4. 连接件选用不锈钢螺母内连接止退加防盗盖设计,可防锈防盗、防松动; 5. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理,采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备,粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率回收,不污染环境; 6. 主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚,大小为 260mm×90mm 的不锈钢警告说明牌;方形设计,防止划伤;字体采用照相腐蚀,环保耐用; 7. 可有效的按摩腿部肌肉,使腿部肌肉得以很好的放松。

6	太极揉推器	台	17		1. 规格: 1180×1110×1350mm; 主立柱采用 $\Phi 114 \times 3.0$mm 优质钢管, 钢制盖帽; 2. 斜支撑采用 $\Phi 48 \times 3.0$mm 优质钢管, 转盘采用 $\Phi 450$mm 钢板冲制而成, 凹凸设计, 结构加强; 3. 器材之活动连接处用双轴承防水、防尘密封加阻力装置连接设计, 转轮全金属结构, 且外沿设置手柄, 以保证最大幅度活动肩关节; 连接件选用不锈钢螺母内固定止退加防盗盖设计, 可防锈防盗、防松动; 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理, 采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率回收, 不污染环境; 5. 主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚, 大小为 260mm×90mm 的不锈钢警告说明牌; 方形设计, 防止划伤; 字体采用照相腐蚀, 环保耐用; 6. 增强上肢关节的灵活性和柔韧性, 增益消化及心脑血管功能, 对肩肘有保健和康复作用。
7	上肢牵引器	台	17		1. 规格: 830×820×1720mm; 主立柱采用 $\Phi 114 \times 3.0$mm 优质钢管, 钢制盖帽; 2. 主要支撑管采用 $\Phi 60 \times 3.0$mm 优质钢管, 转盘采用 $\Phi 820$mm 钢板冲制而成, 凹凸设计, 结构加强; 转轮全金属结构, 且外沿设置手柄, 以保证最大幅度活动肩关节;

					3. 器材之活动连接处用双轴承加阻力装置连接设计, 防水、防尘密封, 对轴承形成良好保护, 防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死; 连接件选用不锈钢螺母内固定止退加防盗盖设计, 可防锈防盗、防松动; 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理, 采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率回收, 不污染环境; 5. 主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚, 大小为 260mm×90mm 的不锈钢警告说明牌; 方形设计, 防止划伤; 字体采用照相腐蚀, 环保耐用; 6. 舒缓肩、肘关节神经, 对肩、肘、腰、背部的劳损有一定的康复作用, 同时增强腰、腹柔韧性。
8	三人扭腰器	台	17		1. 规格: 1760×1760×1550mm; 立柱采用直径 $\Phi 114 \times 3.0$mm 优质钢管, 钢制盖帽; 2. 扶手采用 $\Phi 32 \times 3.0$mm 优质钢管; 3. 扭腰盘设有防止超速运转的阻尼装置, 结构为分体式、扭腰盘连接小立柱采用 $\Phi 76 \times 3$mm 优质钢管; 扭腰盘 $\Phi 320$mm, 厚钢板制作, 且表面有防滑凸纹; 4. 扭腰盘采用双轴承结构加推力轴承设计, 防水、防尘密封加阻力结构设计, 对轴承形成良好保护, 防止地面有积水或沙尘破坏轴承;

				5. 连接件选用自己设计开发专利产品防盗盖连接装置、不锈钢螺母内固定止退设计,可防锈防盗、防松动; 6. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理,采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备,粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率回收,不污染环境; 7. 主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚,大小为 260mm×90mm 的不锈钢警告说明牌;方形设计,防止划伤;字体采用照相腐蚀,环保耐用; 8. 主要锻炼腰部、髋部,增强腰部的灵活和柔韧性。
9	肋木架	台	17	 1. 规格: 1410×114×2300mm; 主立柱采用 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管; 2. 横梁采用 $\Phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管,横梁与立柱采用防挂钩设计; 3. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理,采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备,粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率回收,不污染环境; 4. 主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚,大小为 260mm×90mm 的不锈钢警告说明牌;方形设计,防止划伤;字体采用照相腐蚀,环保耐用; 5. 锻炼肋部及腰腹部肌肉,增强柔韧性。

10	告示牌	台	17		1. 规格: 911mm×114mm×1584mm; 主立柱采用 $\Phi 114 \times 3.0$mm 优质钢管, 钢制盖帽; 2. 板面采用 700mm×500mm 的优质不锈钢板, 字体采用照相腐蚀, 环保耐用, 1mm 厚, 采用 $\Phi 32 \times 2.5$mm 优质钢管连接设计; 3. 连接件选用自己设计开发专利不锈钢防盗螺丝; 4. 器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂, 采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率回收, 不污染环境; 5. 可作宣传板使用, 有宣传效用。
11	棋牌桌	台	17		1. 规格: 1785×1785×640mm; 主立柱采用 $\Phi 114 \times 3.0$mm 优质钢管; 2. 桌面采用 660mm×660mm 的优质不锈钢板, 字体采用照相腐蚀, 环保耐用; 3. 椅柱支撑采用 $\Phi 76 \times 3.0$mm 优质钢管, 椅面 $\Phi 320$mm, 4mm 厚, 坐板采用厚钢板制作, 且表面有防滑凸纹; 4. 连接件选用自己设计开发专利产品防盗盖内限位装置、不锈钢螺丝内固定止退设计, 可防锈防盗、防松动; 5. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理, 采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率回收, 不污染环境;

					6. 主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚, 大小为 260mm×90mm 的不锈钢警告说明牌; 方形设计, 防止划伤; 字体采用照相腐蚀, 环保耐用; 7. 有助于开发智力, 发展技能、陶冶情操、促进交流, 有助于市民休闲、娱乐和丰富业余活动。
--	--	--	--	--	--