

灵台县朝那中心小学校园改造
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：




年 月 日


灵台县朝那中心小学校
园改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：

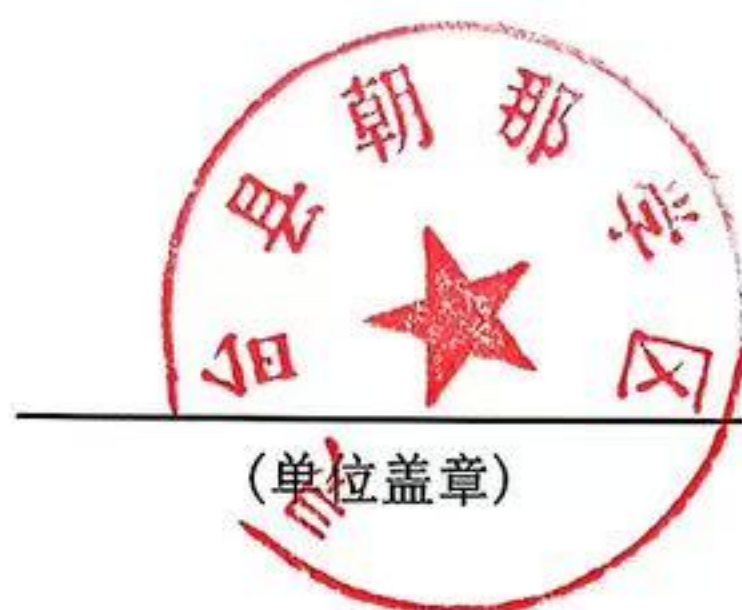

造价咨询人：

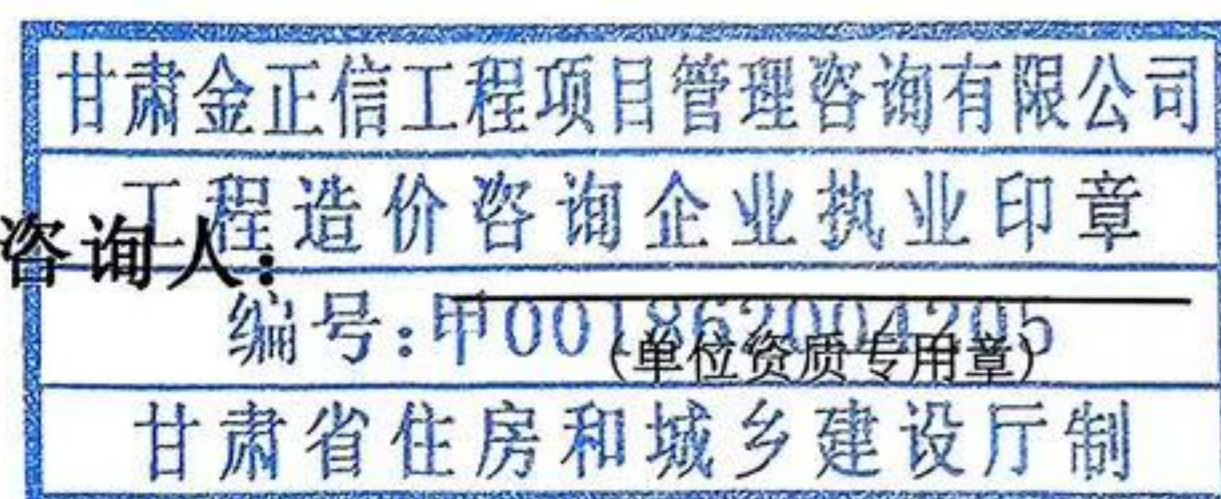

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：灵台县朝那中心小学
校园改造项目

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、建设规模：由投资兴建的5-灵台县朝那中心小学校园改造项目（审核）；座落于甘肃省，建筑面积：0平方米，

占地面积 平方米；建筑高度：米，层高米，层数层，

结构形式：；基础类型：；装饰标准等。本期工程范围包括：
。

2、工程特征：

3、计划工期 合同工期 实际工期 。

4、施工现场及变化情况：

5、施工组织设计的特点：

6、自然地理条件：

7、环境保护要求：

二 编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据设计的5-灵台县朝那中心小学校园改造项目（审核）施工设计图计算实物工程量。

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：灵台县朝那中心小学校园改造项目 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		校园改造							
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:渗水砖 2. 厚度:8cm 3. 运距:2KM	m2	1323.62				
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:14cm	m2	1323.62				
3	011104001001	人工草坪地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:1、草丝: PE+PP直丝+曲丝; 2、草高: 30mm; 3、密度: 21000及以上; 4、颜色及卡通图案: 由建设单位确定; 5、材料质量: 冲击吸收、垂直变形、草丝拉断力(单丝)、草簇草丝拔出力、种金属含量(mg/kg)、3种邻苯二甲酸脂类化合物(DBP BBP DEHP)总和(g/kg)、3种邻苯二甲酸脂类化合物(DNOP DINP DIDP)总和(g/kg)、18种多环芳烃总和(mg/kg)、有害物质释放量-总挥发性有机化合物(TVOC)(mg/m².h)、有害物质释放量-甲醛(mg/m².h)、有害物质释放量-	m2	1323.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：灵台县朝那中心小学校园改造项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			苯（mg/m ² .h）、有害物质释放量-甲苯、二甲苯和乙苯总和（mg/m ² .h）、阻燃性、耐气候色牢度、共19种检验项目必须复合要求（提供检验报告） 2. 粘结材料种类：粘结剂						
4	041001001001	拆除路面	1. 材质:破损砼路面 2. 厚度:15cm 3. 运距:2KM	m2	177.99				
5	041001002002	拆除人行道	1. 材质:渗水砖及垫层 2. 厚度:15cm 3. 运距:2KM	m2	831.66				
6	041001001002	拆除路面	1. 材质:破损砼路面（大门口坡道） 2. 厚度:15cm 3. 运距:2KM	m2	104				
7	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 基层处理:人工夯实	m2	291				
8	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:10%掺灰稳定土层厚15cm 3. 厚度:18cm	m2	104				
9	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:彩色透水砼 2. 厚度:6cm 3. 基层处理:刨毛路面	m2	2313				
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500*300*100	m	108.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：灵台县朝那中心小学校园改造项目 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 基础、垫层： 材料品种、厚度： C15砼垫层10cm，宽10cm						
11	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土 2. 取土运距：2km 3. 回填厚度：40cm	m3	290.26				
12	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：百慕大 2. 铺种方式：播种	m2	725.65				
13	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花边道牙 2. 基础、垫层： 材料品种、厚度： C15砼垫层10cm，宽10cm	m	172.2				
14	050201001001	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类： 垫层8cm 2. 路面厚度、宽度、材料种类： 平铺青砖	m2	103.32				
		分部小计							
		门房改造							
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：拆除原涂料 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆	m2	107.47				
16	011407001002	墙面喷刷真石漆	1. 基层类型：瓷砖面外墙 2. 喷刷涂料部位：外墙正立面	m2	30.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：灵台县朝那中心小学校园改造项目 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			及沿 3. 腻子种类:挂 钢丝网, 抗裂保 护层 4mm厚耐碱 玻纤网格布 4. 涂料品种、喷 刷遍数:外墙真 石漆						
17	011407001003	墙面喷刷真石漆	1. 基层类型:拆 除原涂料 2. 喷刷涂料部位 :外墙背立面及 侧面 3. 腻子种类:防 水腻子 4. 涂料品种、喷 刷遍数:外墙真 石漆	m2	82.96				
18	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:铲 除原涂料 2. 喷刷涂料部位 :外天棚 3. 腻子种类:防 水腻子 4. 刮腻子要求: 二遍 5. 涂料品种、喷 刷遍数:外墙乳 胶漆	m2	20.72				
19	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸 :900*2100	m2	1.89				
20	011610002001	金属窗拆除	1. 窗洞口尺寸:1 800*1500、1500 *1500	m2	4.95				
21	010801002001	木质门带套		m2	1.89				
22	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗		m2	4.95				
		分部小计							
		大门改造							
23	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:门 墩 2. 砌体材质:砖 砌体	m3	5.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：灵台县朝那中心小学校园改造项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 运距:2KM						
24	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m	m3	21.53				
25	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土	m3	4				
26	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C15厚10cm	m3	1.11				
27	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.33				
28	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础	m2	4.41				
29	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.84				
30	011702011001	直形墙	1. 模板:竹胶板	m2	80.16				
31	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8 三级钢	t	0.482				
32	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:门仓外部 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	35.64				
33	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:门仓外部 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆、颜色建设单位确定	m2	29.04				
34	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 基层:3:7灰土厚15cm夯实	m2	30				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：灵台县朝那中心小学校园改造项目 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 厚度:15cm 4. 部位:大门口						
35	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:电动伸缩门成品高1.8m、长9米 2. 门框或扇外围尺寸:长9米、高1.8米 3. 门材质:钢制伸缩电动门 4. 启动装置的品种、规格:电动装置、车辆识别装置、显示调试	樘	1				
36	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*1800 2. 门框或扇外围尺寸::电磁门 3. 门框、扇材质:烤漆钛合金电磁门	樘	1				
37	010804006001	钢质门	1. 名称:电动伸缩门藏门洞检修门 2. 门框、扇材质:钢制门	m2	1.26				
38	011208002001	成品装饰柱	1. 柱截面、高度尺寸:700*300、高2.5米 2. 柱材质:喷塑钢制柱	根	2				
39	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:铁皮铜色 2. 字体规格:55*55 3. 固定方式:粘贴法	个	9				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：灵台县朝那中心小学校园改造项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：灵台县朝那中心小学校园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：灵台县朝那中心小学校园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：