

灵台县独店镇中心幼儿园功能
室升级改造及室外工程建设项目.GBQ6



招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____




年 月 日

灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及室外工程建设项目.GBQ6工程



招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

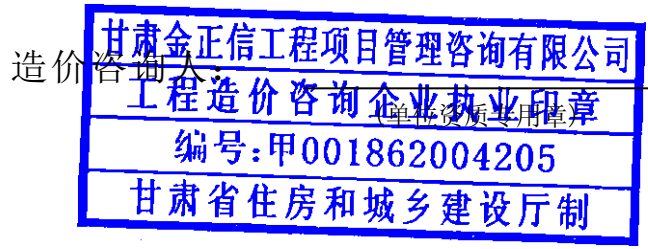

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____


编 制 人： _____


复 核 人： _____


编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明



工程名称：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及室外工程
建设项目.GBQ6

一、编制依据

- 1、项目实施方案及施工图；
- 2、按照《工程量清单项目计量规范》（2013— 甘肃）；
《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019平凉地区基价）；
《甘肃省安装工程预算定额》（2019平凉地区基价）；
《甘肃省市政工程预算定额2018》；
《甘肃省园林工程消耗量定额2005》；
《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额（2013）》及其配套的平凉地区基价【2019】。

二、取费依据及类别

1. 税金依据 ‘ 甘建价[2019]118号’ 文相关规定；
2. 规费依据 ‘ 甘建公告[2020]84号’ 文相关规定；
3. 取费类别按照三类取费；

三、人材机调整

1. 材料价差依据灵台县2025年第一期指导价调整。
2. 人工费按照平凉市2024年下半年建设工程人工费指导价文件调整。
3. 机械费无调整。

建筑与装饰工程



招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及室外工程建设项目 GBD04 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	其中 定额人工费
		天棚							
1	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：中距：Φ8热镀锌吊筋，配套卡式龙骨 2. 面层材料品种、规格：银色铝型格栅 3. 部位：教室，过道	m2	1171.1				
2	011302001010	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8热镀锌吊筋，配套卡式龙骨 2. 面层材料品种、规格：白色抗污透气铝扣板、300*600*0.8mm 3. 部位：卫生间、盥洗间、备餐区、洗消间 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	359.98				
3	011302001011	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：T型烤漆带凹槽轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板吊顶、600*600*14mm [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴	m2	814.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及室外工程建设项目 GBD06 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	其中 定额人工费
			4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料						
4	011302001012	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊挂式 2. 龙骨材料种类、规格、中距：木 3. 面层材料品种、规格：石膏板，腻子，乳胶漆	m2	414.97				
		分部小计							
		墙面							
5	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：碳晶板 2. 压条材料种类、规格：塑料压条（颜色商定） 3. 部位：乳胶漆墙面	m2	1017.18				
6	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板 腻子 乳胶漆	m2	128.82				
7	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：免漆板	m2	49.2				
8	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板 腻子 乳胶漆	m2	2.34				
9	011210001001	木隔断	1. 骨架、边框	m2	12.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及室外工程建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	其中 定额人工费
			材料种类、规格： 1. 钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色： 双面石膏板，腻子，乳胶漆						
10	011504003001	金属暖气罩	1. 暖气罩材质：铝合金	m2	7.62				
11	011207001004	暖气装饰板（不带顶板）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：木工板	m2	22.19				
12	011207001005	暖气装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板 腻子 乳胶漆	m2	2.77				
13	010809004001	石材面板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：粘接剂 2. 窗台板材质、规格、颜色：大理石	m2	6.28				
14	011207001006	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色：冰火板	m2	31.32				
		分部小计							
		措施项目							
15	011701003001	里脚手架	1. 脚手架材质：活动脚手架	m2	1432.15				
16	011703001001	垂直运输		天	785.6				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及室外工程建设项目.GB06 第 4 页 共 4 页

合 计	
-----	--



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及室外工程建设项目。GBQ6

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

功能室升级改造及

结算金额(元)

明细

明细

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及
室外工程建设项目。GBQ6

已	结算金额(元)	明细
		明细

已	结算金额(元)	明细
		明细

已	结算金额(元)	明细
		明细

功能率升级改造及	第 1
计算基数	费率(%)

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及
室外工程建设项目.GBQ6

计算基数

金额

合 计

复核人（造价工程师）：

附属工程



招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及室外工程建设项目.GB006 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
		整个项目						暂估价 定额人工费
1	011104001001	人工草坪地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:1、草丝: PE+PP直丝+曲丝; 2、草高: 30mm; 3、密度: 21000及以上; 4、颜色及卡通图案: 由建设单位确定; 5、材料质量: 冲击吸收、垂直变形、草丝拉断力(单丝)、草簇草丝拔出力、种金属含量(mg/kg)、3种邻苯二甲酸脂类化合物(DBP BBP DEHP)总和(g/kg)、3种邻苯二甲酸脂类化合物(DNOP DINP DIDP)总和(g/kg)、18种多环芳烃总和(mg/kg)、有害物质释放量-总挥发性有机化合物(TVOC)(mg/m ² .h)、有害物质释放量-甲醛(mg/m ² .h)、有害物质释放量-苯(mg/m ² .h)、有害物质释放量-甲苯、二甲苯和乙苯总和(mg/m ² .h)、阻燃性、耐	m2	545.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 附属工程

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及室外工程建设项目。GBQ6

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

功能室升级改造及

结算金额(元)

明细

明细

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及
室外工程建设项目。GBQ6

第 1 页

第 1 页

第 1 页

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及室外工程建设项目.GBQ6

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

功能室升级改造及

第 1

计算基数

费率(%)

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及
室外工程建设项目.GBQ6

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

表-13

园林工程



招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及室外工程建设项目.GB006 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	其中 定额人工费
		整个项目							
1	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:百慕大草坪 2. 铺种方式:播种 3. 养护期:三级养护	m2	2274				
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:银杏 2. 胸径或干径:10cm	株	10				
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:5cm	株	2				
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类:紫玉兰 2. 胸径或干径:8cm	株	11				
5	050102002001	栽植灌木	1. 种类:紫藤 2. 冠丛高:180cm	株	176				
6	050102002002	栽植灌木	1. 种类:凌霄 2. 冠丛高:180cm	株	88				
7	050102001004	栽植乔木	1. 种类:绚丽海棠 2. 胸径或干径:8cm	株	10				
8	050102001005	栽植乔木	1. 种类:合欢 2. 胸径或干径:15cm	株	1				
9	050102001006	栽植乔木	1. 种类:柿子树 2. 胸径或干径:3cm	株	10				
10	050102002003	栽植灌木	1. 种类:紫薇 2. 根盘直径:6cm	株	11				
11	050102002004	栽植灌木	1. 种类:独杆月季 2. 根盘直径:3cm	株	10				
12	050102001007	栽植乔木	1. 种类:造型大象 2. 株高、冠径:150cm	株	2				
13	050102001008	栽植乔木	1. 种类:造型小	株	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及室外工程建设项目.GBQ6

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001001	环境保护费	人工费	1.313				
2	050405001002	文明施工费	人工费	1.911				
3	050405001003	安全施工费	人工费	14.82				
4	050405001004	临时设施费	人工费	4.524				
5	050405001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874				
6	050405001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	050405002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	050405004001	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008001	已完工程及设备保护费	人工费	0.06				
10	050405005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55				
12	05B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

功能室升级改造及

结算金额(元)

明细

明细

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及
室外工程建设项目.GBQ6

元	结算金额(元)	分
---	---------	---

元	结算金额(元)	明细
		明细

		明细账
		明细账

		明细账
		明细账

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造
及室外工程建设项目.GBQ6

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

功能室升级改造及

第 1

计算基数

费率(%)

标段：灵台县独店镇中心幼儿园功能室升级改造及
室外工程建设项目.GBQ6

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

表-13