

## 临夏州人民医院医技楼下水、儿童病区三、四楼保温

### 维修改造项目招标方案


#### 一、医技楼地下室污水管道与室外污水井链接管道断裂维修。



具体做法：地面开挖（1m\*6m\*2m），拆除破损的6m排水管，新做20cm砂石稳定垫层；更换安装DN160铸铁排水管，原土夯实并恢复地面。粉刷恢复地下室5.5m\*3m=16.5m<sup>2</sup>的乳胶漆。

#### 二、儿童楼三楼六间较冷的诊室安装铝合金封闭隔断约37m<sup>2</sup>。

具体做法：处理安装位置清除墙面的灰尘、油污、疏松物和残留的砂浆等。修补墙面的裂缝、孔洞、不平整处，使用石膏或专用修补材料进行修补。打磨墙面，使其平整光滑，无明显凹凸感前面乳胶漆21.55m<sup>2</sup>。再选用铝合金型材（规格为银白色铝合金厚1.0，76\*44方管）安装尺寸为（200x239（1个）、2x365（2个）、2x343（2个）、201x216（1个）铝合金框加装内框玻璃（规格3.6厚单玻）；室内粉刷21.55m<sup>2</sup>再根据墙面的平整度，刮2遍腻子。第一遍腻子应稍厚，以填平墙面的凹凸部分。涂刷时，应使用合适的刷子或滚筒，保证涂刷均匀，无明显刷痕。

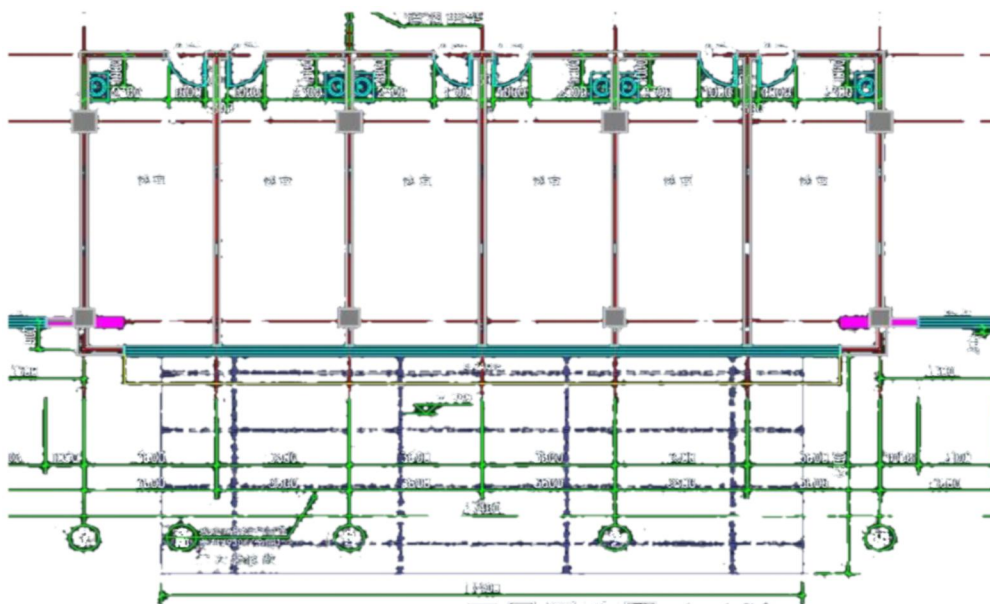

三层平面图 1:100

2) 儿童病区三层所有诊室和四层康复训练室等76个断桥窗扇更换密老化封条，采用三元乙丙橡胶密封条，合计约：380m，

具体做法：清理门窗表面和框架的灰尘和污垢，确保表面干燥、清洁，以便更好地粘附密封条（拆卸窗框）。清除旧密封条：清理槽口；测量门窗的高度；安装新密封条，对于玻璃垫条及止口胶条，用专用辊轮将胶条少许用力往型材槽口内推进，同时把胶条起始部位向下压入槽口内。对于玻璃压条，将胶条按正确面用手工方式将胶条尖端处穿入型材槽内，使劲挤压胶条外侧，把胶条挤压到玻璃与型材之间的间隙里。在密封条安装到

两端接口处时，让胶条两端向中间回缩少许，保证两边至少两三厘米的收缩余量。安装完所有的密封条后，进行二次检查和调整。

**投标要求：**投标人在投标前可联系招标人进行现场勘察项目的所有内容，再充分考虑施工难度后进行报价。中标后必须履行合同如弃标或不履行合同将纳入采购黑名单。

投标人投标时必须上传完整投标文件（包含：施工方案、预算），中标人提供2份（含施工方案、预算）投标文件。

**合同签订：**中标公示期结束后2天内签订施工合同。

**工期要求：**合同签订后5天，如发生延续每延期1日应按合同总价款的2%向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期10日以上，甲方有权终止合同，并有权拒绝支付任何剩余款项。

### **投标企业资质要求**

具有建设行政主管部门颁发的建筑工程房屋建设工程总承包三级以上资质。