

华亭市体育中心室外智能健身驿站 项目



竞 价 文 件

项目编号:HSJ-ZC-0808-029

采 购 人: 华亭市体育中心

招标代理机构: 甘肃华水建工程项目管理咨询有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	12
第三章 采购内容及要求.....	17
第四章 评标办法.....	25
第五章 合同条款及格式.....	27
第六章 投标文件格式.....	32



第一章

华亭市体育中心室外智能健身驿站项目

邀请招标公告

根据《甘肃省政府采购目录及标准（2025年版）》的有关规定，甘肃华水建工程项目管理咨询有限公司受华亭市体育中心的委托，对华亭市体育中心室外智能健身驿站项目通过“甘肃省阳光招标采购平台（平凉市）—政府采购限额以下项目阳光交易系统”以邀请竞价的方式进行招标，邀请的竞标企业是从甘肃省阳光招标采购平台会员库中随机邀请与本项目特征相符的企业作为投标人。现公告如下：

一、项目编号：HSJ-ZC-0808-029

二、采购内容：

序号	器材名称	规格	单位	数量
1	珍珠米字纹拼装地板	产品要求： ★1. 产品规格：30×30×1.6cm ★2. 单块克重 235g±3%； ★3. 材料：100%原生料高性能聚丙烯共聚物； ★4. 外观质量：地板颜色均匀一致，无明显色差；表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺； ★5. 三层结构，上层为加粗加厚的双层米字纹面层、中层是十字交叉承载层、底层为支撑柱，面层哑光磨砂处理，可有效增强地板表面耐磨与防滑效果，提升安全舒适度； ★6. 底部全部为加粗加固的交叉十字支撑支撑柱，增大排水空间的同时提供强力的支撑缓冲效果； ★7. 卡扣为 4+3 锁扣、定位扣设计，可有效防止脱扣、位移等问题。	平方米	150
2	功能性地面设计	功能性训练图包括：敏捷圈、跳格子、标志尺、敏捷梯、短跑道等不少于 5 项（功能接近均可）。	套	1
3	告示牌	外形尺寸（长×宽×高）：806mm×130mm×1304mm 主要材料：钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸：130mm×120mm 钢、铝、塑木结构。钢管	件	1

		120mm×80mm×3.0mm。 主要承载横梁尺寸：40mm×40mm×2.5mm 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准， 1. 主立柱管采用 120mm×80mm×3.0mm 钢管， 2. 扶手弯管采用 Φ32mm×2.5mm 优质钢管， 3. 框架部件采用 40mm×40mm×2.5mm 优质钢管，极大的增加了器材的稳定性 4. 告示牌面板材质为 304 不锈钢，厚度 0.8mm，固定部分采用不锈钢防盗螺钉。 5. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气 体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固		
4	室外轨道式中国象棋	外形尺寸（长×宽×高）：1700mm×1700mm×598mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：Φ 114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸：Φ 60mm×3.0mm 表面处理工艺：1、脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 2、脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 地埋坑尺寸：400mm×400mm×500mm 地埋深度：400mm 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，1. 主立柱管采用 Φ 114×3.0mm 钢管； 2. 座板支撑管采用 Φ60×3.0mm 钢管。 3. 棋子及限位块采用 15mm 厚铝合金板材雕铣成型，表面氧化处理，字体凹雕填漆。 4. 不存在和使用功能无关的凸出物； 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或 第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为 8 年。	件	1
5	三人扭腰器	外形尺寸：1446mm×1303mm×1247mm 主要材料：钢管、塑木结构	件	1

		主要承载立柱尺寸：130mm×120mm 钢、铝、塑木结构。钢管 120mm×80mm×3.0mm。 主要承载横梁尺寸：Φ32mm×3.0mm 钢管 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准， 1. 主立柱管采用 120mm×80mm×3.0mm 钢管， 2. 手扶管为 Φ32×2.5mm 钢管； 3. 转动部件支撑管为 Φ60×3.0mm 钢管，踏板表面有防滑凸台； 4. 转动部件内设阻尼装置，防止转动惯性对使用者或第三者造成伤害。 5. 不存在和使用功能无关的凸出物； 6. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气 体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固		
6	腰背按摩器	外形尺寸：1250mm×808mm×1345mm 主要材料：钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸：130mm×120mm 钢、铝、塑木结构。钢管 120mm×80mm×3.0mm。 主要承载横梁尺寸：Φ48mm×3.0mm 钢管 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准， 1. 主立柱管采用 120mm×80mm×3.0mm 钢， 2. 横连接管采用 100mm×50mm×3.0mm 优质钢管， 3. 连接管为 Φ42×2.0mm 钢管， 4. 把手管采用 Φ32×3.0mm 花纹管； 5. 按摩轮为包胶材质。 6. 不存在和使用功能无关的凸出物； 7. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气 体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。	件	1
7	四级压腿按摩	外形尺寸：1115mm×755mm×1016mm 主要材料：钢管、塑木结构	件	1

	器	主要承载立柱尺寸：130mm×120mm 钢、铝、塑木结构。钢管 120mm×80mm×3.0mm。 主要承载横梁尺寸：Φ48mm×3.0mm 钢管 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准， 1. 立柱管采用 120mm×80mm×3.0mm 钢管， 2. 支撑管采用 Φ48×3.0mm 钢管，支撑管下均焊有加强管 3. 不存在和使用功能无关的凸出物； 4. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气 体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等 缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固		
8	智能互动竞技车（下肢）	1、(1)外形尺寸≥1500×1400×2370（mm）； (2)主立柱采用 60×120×3.0 优质钢管，材质 Q235； (3)顶棚框架采用 40×40×2.0、20×30×2.0 和等钢管焊接而成； (4)顶棚膜布采用 PVC 涂层膜布，表面经过 PVDFA 处理，阻燃、强度高、耐老化； (5)遮阳棚装有 50W 太阳能板，12v，30Ah 锂电池和 1 个 12V、3W 的 LED 灯，用于晚上照明； (6)遮阳棚采用单侧倾斜结构，造型更美观。 2、健身车 车架采用 100×100×3.0 方管、40×80×3 椭圆管和壁厚 4mm 的钢板拼焊而成，底脚板厚 12mm，整体强度高，内置多级可调阻尼，固定显示屏、数据采集、数据传输、运动记录等功能。	套	1
9	智能力量训练组合（推胸划船+深蹲提踵）	太阳能休闲椅遮阳棚 (1)外形尺寸≥3500×2200×2700（mm）； (2)主立柱采用 Φ114×3.0 优质钢管，材质 Q235； (3)顶棚框架采用 40×80×3.0、40×60×3.0 和 40×40×3.0 矩形管和方管焊接而成； (4)顶棚膜布采用 PVC 涂层膜布，表面经过 PVDFA 处理，阻燃、强度高、耐老化； (5)休闲座椅采用跟顶棚一体化设计，美观牢固，采用塑木材料为座板，美观、防腐； (6)遮阳棚装有 50W 太阳能板，12v，30Ah 锂电池和两个 12V、3W 的 LED 射灯，用于晚上照明； (7)遮阳棚采用单侧倾斜结构，造型更美观。 2、推胸划船器 (1)箱体框架采用 60×120×3.0 矩形管、60×120×3 椭圆管和壁厚 6mm 的钢板拼焊而成，底脚板厚 12mm，整体强度高，阻力和	套	1

		变速箱体采用倾角 10° 设计，造型美观； (2)器材座架采用 60×120×3 椭圆管、50×100×3.0 平椭圆管焊接，活动摆臂采用 40×80×3.0 平椭圆管在数控弯管机上弯制成型，握把采用软橡胶管套，把端铝合金件装饰，整体舒适美观； (3)内部运动采用链条和单向轴承组合，多级变速，静音耐用； (4)内部采用自发电和太阳能组合供电，发电机同时作为运动阻力输出； (5)显示屏采用 5 寸彩色显示屏，可显示运动时间、运动速度、运动里程、消耗热量、阻力档位等数据； (6)采用人脸识别和 5G 网络技术，运动数据在运动后可自动上传到平台，随时可在手机上查看运动数据和运动建议。 (7)运动阻力档位按键调节，设 1~60 个档位。 3、深蹲提踵训练器 (1)箱体框架采用 60×120×3.0 矩形管、60×120×3 椭圆管和壁厚 6mm 的钢板拼焊而成，底脚板厚 12mm，整体强度高，阻力和变速箱体采用倾角 10° 设计，造型美观； (2)活动摆臂采用 40×80×3.0 平椭圆管在数控弯管机上弯制成型，肩托采用自结皮发泡工艺，使用舒适耐用； (3)内部运动采用链条和单向轴承组合，多级变速，静音耐用； (4)内部采用自发电和太阳能组合供电，发电机同时作为运动阻力输出； (5)显示屏采用 5 寸彩色显示屏，可显示运动时间、运动速度、运动里程、消耗热量、阻力档位等数据； (6)采用人脸识别和 5G 网络技术，运动数据在运动后可自动上传到平台，随时可在手机上查看运动数据和运动建议。 (7)运动阻力档位按键调节，设 1~60 个档位。		
10	智能力量训练组合 (高拉上举+腿部屈伸)	1、太阳能休闲椅遮阳棚 (1)外形尺寸≥3500×2200×2700 (mm)； (2)主立柱采用 Φ114×3.0 优质钢管，材质 Q235； (3)顶棚框架采用 40×80×3.0、40×60×3.0 和 40×40×3.0 矩形管和方管焊接而成； (4)顶棚膜布采用 PVC 涂层膜布，表面经过 PVDFA 处理，阻燃、强度高、耐老化； (5)休闲座椅采用跟顶棚一体化设计，美观牢固，采用塑木材料为座板，美观、防腐； (6)遮阳棚装有 50W 太阳能板，12v, 30Ah 锂电池和两个 12V、3W 的 LED 射灯，用于晚上照明； (7)遮阳棚采用单侧倾斜结构，造型更美观。 2、高拉上举训练器 (1)箱体框架采用 60×120×3.0 矩形管、60×120×3 椭圆管和壁厚 6mm 的钢板拼焊而成，底脚板厚 12mm，整体强度高，阻力和变速箱体采用倾角 10° 设计，造型美观； (2)器材座架采用 50×100×3.0 平椭圆管焊接，活动摆臂采用 40	套	1

		×80×3.0 平椭圆管在数控弯管机上弯制成型，握把采用软橡胶管套，把端铝合金件装饰，整体舒适美观； (3)内部运动采用链条和单向轴承组合，多级变速，静音耐用； (4)内部采用自发电和太阳能组合供电，发电机同时作为运动阻力输出； (5)显示屏采用 5 寸彩色显示屏，可显示运动时间、运动速度、运动里程、消耗热量、阻力档位等数据； (6)采用人脸识别和 5G 网络技术，运动数据在运动后可自动上传到平台，随时可在手机上查看运动数据和运动建议。 (7)运动阻力档位按键调节，设 1~60 个档位。 3、腿部屈伸训练器 (1)箱体框架采用 60×120×3.0 矩形管、60×120×3 椭圆管和壁厚 6mm 的钢板拼焊而成，底脚板厚 12mm，整体强度高，阻力和变速箱体采用倾角 10° 设计，造型美观； (2)器材座架采用 60×120×3 椭圆管、40×80×3.0 平椭圆管焊接，活动摆臂采用 40×80×3.0 平椭圆管，握把采用软橡胶管套，把端铝合金件装饰，挡腿部件采用自结皮发泡工艺成型，整体舒适美观； (3)内部运动采用链条和单向轴承组合，多级变速，静音耐用； (4)内部采用自发电和太阳能组合供电，发电机同时作为运动阻力输出； (5)显示屏采用 5 寸彩色显示屏，可显示运动时间、运动速度、运动里程、消耗热量、阻力档位等数据； (6)采用人脸识别和 5G 网络技术，运动数据在运动后可自动上传到平台，随时可在手机上查看运动数据和运动建议。 (7)运动阻力档位按键调节，设 1~60 个档位。		
11	体质测试评估与训练系统	1、外形尺寸 $\Phi 5908 \times 5186 \text{mm}$ 2、主架结构： 主架由六根 $\Phi 114 \times 3$ 的圆管为立柱平均分布在直径 2.3 米的圆周上；每根立柱高度为不低于 2.8 米；顶端采用 Ω 压板结构连接伞膜支架；底座有 40×80×3、20×40×3、T=3.0 的方管、花纹板焊接组成六个模块拼接组成；优点是户外施工连接方便、稳固；器材各部位螺钉、平垫、弹垫等紧固件均采用不锈钢材质，具有防松、防盗措施。 3、伞膜结构 采用框架式连接悬空结构，通过中心外套管把支撑管、斜支撑管及连接杆连接在一起，形成稳定的三角形结构，构成 6 个单元均匀分布在中心外套管的圆周上，上面覆盖伞膜构成一个直径 5910mm 的伞状结构；伞膜可以通过丝杠调节，达到涨紧的效果，使外观更加漂亮，调节量为 0-500mm；主材构成如下： 中心外套管采用不低于 $\Phi 114 \times 3$ 优质钢管； 内芯管采用 60×60×3 的钢管，与外套管配合更加严密； 支撑管采用不低于 $\Phi 60 \times 3$ 高频钢管； 斜支撑管采用不低于 $\Phi 42 \times 2.5$ 高频钢管；	套	1

		连接管采用不低于 $\phi 33 \times 2.5$ 高频钢管； 伞膜是由聚氨酯纤维布覆聚氯乙烯（PVC）复合而成，通过钢索、连接板等构件连接在 6 根支撑管的端部，拉紧后使其内部产生一定的预张应力以形成空间形状，实现室外健身器材防晒防雨的功能，器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用，有效的延长了器材的使用期限。 各部位螺钉、平垫、弹垫等紧固件均采用不锈钢材质，具有防松、防盗措施。 4、太阳能板 通过连接支架把太阳能板和伞膜结构连接在一起；连接管采用不小于 $\phi 60 \times 3\text{mm}$ 优质钢管，连接法兰采用 t6mm 优质钢板；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给 12V 蓄电池充电，具有防过充、过流保护功能，一次性充满可供负载 50W 的用电器连续使用 72 小时以上。本系统装有 6 盏 LED 灯用以提供夜间锻炼照明使用；并且可以通过蓝牙连接播放音乐；器材各部位螺钉、平垫、弹垫等紧固件均采用不锈钢材质，具有防松、防盗措施。 5、体侧部件 产品符合 GB/19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准 （2）六根立柱分别与六套体侧部件连接，可供六人同时使用，可根据功能的不同，分别测出心率；握力；体重、身高；纵跳；闭眼单脚平衡；反应时间；		
--	--	--	--	--

三、项目预算及评标办法

- 1、本项目最高限价为：30 万元。
- 2、评标办法：最低价中标法，报价高于最高限价的视为无效报价。

四、供货需求

- 1、供货时间：须在合同签订后 30 日内完成设备安装及调试检测工作。

五、供应商资格要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，三证合一只需提供营业执照副本和开户许可证）。
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2024 年度财务审计报告或财务报表），投标人为新注册公司的，提供自成立之日起至今财务报表；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供企业声明函）；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2024 年 7 月至今任意一个月缴纳社保证明和纳税证明）；
- 5、参加本次政府采购活动近三年（2022 年至今）内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供企业声明函）。

6、投标人须提供法定代表人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）。

7、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料）。

8、投标人须提供在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）的行贿犯罪查询结果；

9、本项目不接受联合体竞标。

以上资料请被邀请单位报名成功后按照供应商资格要求及顺序通过平台逐一上传加盖公章的 PDF 格式对应资格证明材料。

六、招标程序

- 1、采购人通过平凉市公共交易资源中心网站“甘肃省阳光采购招标平台”发布竞价公告。
- 2、供应商登录平台报名、上传供应商资格要求的资质、竞价（报出一次不得更改的价格）。
- 3、因系统设置原因成交通知书中显示的招标人为招标代理机构，本项目特别申明采购人为华亭市体育中心。

七、竞价文件获取、竞价时间

1、邀请报名：我单位于 2025 年 08 月 12 日 08 时 00 分 00 秒至 2025 年 08 月 14 日 17 时 00 分 00 秒在平凉市公共交易资源中心网站“甘肃省阳光采购招标平台”发出邀请，竞价供应商登录政府采购限额以下项目阳光交易系统（<http://101.37.128.53>）注册成功后方可登录系统进行网上邀请报名，邀请通过成功后方可免费下载竞价文件。

2、竞价时间：2025 年 8 月 14 日 08 时 00 分至 2025 年 8 月 14 日 17 时 00 分（本次竞价完成后，竞价单位在 2025 年 08 月 18 日前将本次竞价响应性文件（加盖公章）的纸质版文件邮寄到甘肃华水建工程项目管理咨询有限责任公司，纸质版必须和网上竞价的价格一致）。

八、联系方式

采购人：华亭市体育中心

地 址：华亭市文化街

联系人：赵先生

电 话：18909335591

代理机构：甘肃华水建工程项目管理咨询有限责任公司

地 址：华亭市世纪花园 D1 区南门二楼

联系人：王女士

电 话：17730623413



第二章 投标人须知

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：华亭市体育中心 地 址：华亭市文化街 联系人：赵先生 电 话：18909335591 
2	招标代理机构	名 称：甘肃华水建工程项目管理咨询有限责任公司 地 址：平凉市华亭市世纪花园 D 区 S-1A 商业楼 10 号营业房 联系人：王女士 电 话：17730623413
3	招标项目名称和项目编号	项目名称：华亭市体育中心室外智能健身驿站项目 项目编号：HSJ-ZC-0808-029
4	采购内容	具体内容详见第三章采购内容
5	最高限价	本项目最高限价 30 万元。（投标人报价高于最高限价的为无效报价）。
6	地点	采购人指定地点
7	质量要求	合格
8	投标人资格要求	1、具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登

	记证，三证合一只须提供营业执照副本和开户许可证）。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2024 年度财务审计报告或财务报表），投标人为新注册公司的，提供自成立之日起至今财务报表； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供企业声明函）； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2024 年 7 月至今任意一个月缴纳社保证明和纳税证明）； 5、参加本次政府采购活动近三年（2022 年至今）内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供企业声明函）。 6、投标人须提供法定代表人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）。 7、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事
--	---

		人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。（以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料）； 8、投标人须提供在中国裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn/) 的行贿犯罪查询结果； 9、本项目不接受联合体竞标。 以上资料请被邀请单位报名成功后按照供应商资格要求及顺序通过平台逐一上传加盖公章的 PDF 格式对应资格证明材料。
9	投标报价其他要求	本项目投标人投标总报价高于最高限价的为无效报价。
10	投标文件份数要求	所有参与竞价的投标人，请将与网络上传竞价响应性文件装订成册后于成交公示结束前送至甘肃华水建工程项目管理咨询有限责任公司（华亭市世纪花园 D1 区南门二楼），竞价响应性文件为 2 份，电子版 U 盘 1 份（PDF 格式），

		逾期未送达者视为自动放弃，成交结果无效，造成一切后果，均由投标企业承担。 注：各投标人须在纸质版投标文件中分别装订报价表和分项报价表。
11	网上报价时限及要求	1. 各投标人报名成功后自行下载招标文件。 2. 通过资格审查的投标人请于 2025 年 8 月 14 日 17 时 00 分前提交报价。各竞价投标人应充分考虑网上报价的时限性，提前做好报价准备工作。 3. 本次竞价各投标人仅限一轮报价，投标人提交报价时认真核算报价金额。未按竞价时间进行报价者视为无效投标。
12	投标有效期	投标截止日起 30 日历天
13	评 标	按照“评审程序及成交办法”规定的评审标准对投标资料进行评审。本项目采用经评审的最低评标价法，即在能满足招标文件的实质性要求的投标文件中，选择经评审的最低投标价格（投标价格低于成本的除外）的供应商为中标人。
14	结果公示	参照网上竞价结果，排除无效报价后，按照低价优先的原则确定成交人，同时发布成交公示。
15	其他补充事宜	发布公告的媒介：本次招标公告在平凉市公共交易资源中心网-“甘肃省阳光招标采购平台(平凉市)”网上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误投标或无效投标的情形，采购人及采购代理机构不予承担责任。
16	其他	所采购项目室外健身器材必须符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)，其他器材应符合有关国家标准。



第三章 采购内容及要求

一、采购内容及要求：

华亭市体育中心室外智能健身驿站项目采购内容如下：

序号	器材名称	规格	单位	数量
1	珍珠米字纹拼装地板	产品要求： ★1. 产品规格：30×30×1.6cm ★2. 单块克重 235g±3%； ★3. 材料：100%原生料高性能聚丙烯共聚物； ★4. 外观质量：地板颜色均匀一致，无明显色差；表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺； ★5. 三层结构，上层为加粗加厚的双层米字纹面层、中层是十字交叉承载层、底层为支撑柱，面层哑光磨砂处理，可有效增强地板表面耐磨与防滑效果，提升安全舒适度； ★6. 底部全部为加粗加固的交叉十字支撑支撑柱，增大排水空间的同时提供强力的支撑缓冲效果； ★7. 卡扣为 4+3 锁扣、定位扣设计，可有效防止脱扣、位移等问题。	平方米	150
2	功能性地面设计	功能性训练图包括：敏捷圈、跳格子、标志尺、敏捷梯、短跑道等不少于 5 项（功能接近均可）。	套	1
3	告示牌	外形尺寸（长×宽×高）：806mm×130mm×1304mm 主要材料：钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸：130mm×120mm 钢、铝、塑木结构。钢管 120mm×80mm×3.0mm。 主要承载横梁尺寸：40mm×40mm×2.5mm 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准， 1. 主立柱管采用 120mm×80mm×3.0mm 钢管， 2. 扶手弯管采用 Φ32mm×2.5mm 优质钢管， 3. 框架部件采用 40mm×40mm×2.5mm 优质钢管，极大的增加了器材的稳定性 4. 告示牌面板材质为 304 不锈钢，厚度 0.8mm，固定部分采用不锈钢防盗螺钉。 5. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经	件	1

		二氧化碳气 体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等 缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固		
4	室外轨道式中国象棋	外形尺寸（长×宽×高）： 1700mm×1700mm×598mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸： Φ 114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸： Φ 60mm×3.0mm 表面处理工艺：1、脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 2、脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 地埋坑尺寸：400mm×400mm×500mm 地埋深度：400mm 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准，1.主立柱管采用 Φ 114×3.0mm 钢管； 2.座板支撑管采用 Φ 60×3.0mm 钢管。 3.棋子及限位块采用 15mm 厚铝合金板材雕铣成型，表面氧化处理，字体凹雕填漆。 4.不存在和使用功能无关的凸出物； 5.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或 第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面 光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、 八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为 8 年。	件	1
5	三人扭腰器	外形尺寸：1446mm×1303mm×1247mm 主要材料：钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸：130mm×120mm 钢、铝、塑木结构。钢管 120mm×80mm×3.0mm。 主要承载横梁尺寸： Φ 32mm×3.0mm 钢管 表面处理工艺： 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准， 1.主立柱管采用 120mm×80mm×3.0mm 钢管， 2.手扶管为 Φ 32×2.5mm 钢管； 3.转动部件支撑管为 Φ 60×3.0mm 钢管，踏板表面有防滑凸台； 4.转动部件内设阻尼装置，防止转动惯性对使用者或第三者造成伤害。 5.不存在和使用功能无关的凸出物； 6.使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经	件	1

		二氧化碳气 体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等 缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固		
6	腰背按摩器	外形尺寸：1250mm×808mm×1345mm 主要材料：钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸：130mm×120mm 钢、铝、塑木结构。钢管 120mm×80mm×3.0mm。 主要承载横梁尺寸：Φ48mm×3.0mm 钢管 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准， 1. 主立柱管采用 120mm×80mm×3.0mm 钢， 2. 横连接管采用 100mm×50mm×3.0mm 优质钢管， 3. 连接管为 Φ42×2.0mm 钢管， 4. 把手管采用 Φ32×3.0mm 花纹管； 5. 按摩轮为包胶材质。 6. 不存在和使用功能无关的凸出物； 7. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气 体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等 缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。	件	1
7	四级压腿按摩器	外形尺寸：1115mm×755mm×1016mm 主要材料：钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸：130mm×120mm 钢、铝、塑木结构。钢管 120mm×80mm×3.0mm。 主要承载横梁尺寸：Φ48mm×3.0mm 钢管 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准， 1. 立柱管采用 120mm×80mm×3.0mm 钢管， 2. 支撑管采用 Φ48×3.0mm 钢管，支撑管下均焊有加强管。 3. 不存在和使用功能无关的凸出物； 4. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过	件	1



		渡，钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气 体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等 缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。		
8	智能互动竞技车(下肢)	1、(1)外形尺寸$\geq 1500 \times 1400 \times 2370$ (mm)； (2)主立柱采用 $60 \times 120 \times 3.0$ 优质钢管，材质 Q235； (3)顶棚框架采用 $40 \times 40 \times 2.0$、$20 \times 30 \times 2.0$ 和等钢管焊接而成； (4)顶棚膜布采用 PVC 涂层膜布，表面经过 PVDFA 处理，阻燃、强度高、耐老化； (5)遮阳棚装有 50W 太阳能板，12v，30Ah 锂电池和 1 个 12V、3W 的 LED 灯，用于晚上照明； (6)遮阳棚采用单侧倾斜结构，造型更美观。 2、健身车 车架采用 $100 \times 100 \times 3.0$ 方管、$40 \times 80 \times 3$ 椭圆管和壁厚 4mm 的钢板拼焊而成，底脚板厚 12mm，整体强度高，内置多级可调阻尼，固定显示屏、数据采集、数据传输、运动记录等功能。	套	1
9	智能力量训练组合(推胸划船+深蹲提踵)	太阳能休闲椅遮阳棚 (1)外形尺寸$\geq 3500 \times 2200 \times 2700$ (mm)； (2)主立柱采用 $\Phi 114 \times 3.0$ 优质钢管，材质 Q235； (3)顶棚框架采用 $40 \times 80 \times 3.0$、$40 \times 60 \times 3.0$ 和 $40 \times 40 \times 3.0$ 矩形管和方管焊接而成； (4)顶棚膜布采用 PVC 涂层膜布，表面经过 PVDFA 处理，阻燃、强度高、耐老化； (5)休闲座椅采用跟顶棚一体化设计，美观牢固，采用塑木材料为座板，美观、防腐； (6)遮阳棚装有 50W 太阳能板，12v，30Ah 锂电池和两个 12V、3W 的 LED 射灯，用于晚上照明； (7)遮阳棚采用单侧倾斜结构，造型更美观。 2、推胸划船器 (1)箱体框架采用 $60 \times 120 \times 3.0$ 矩形管、$60 \times 120 \times 3$ 椭圆管和壁厚 6mm 的钢板拼焊而成，底脚板厚 12mm，整体强度高，阻力和变速箱体采用倾角 10° 设计，造型美观； (2)器材座架采用 $60 \times 120 \times 3$ 椭圆管、$50 \times 100 \times 3.0$ 平椭圆管焊接，活动摆臂采用 $40 \times 80 \times 3.0$ 平椭圆管在数控弯管机上弯制成型，握把采用软橡胶管套，把端铝合金件装饰，整体舒适美观； (3)内部运动采用链条和单向轴承组合，多级变速，静音耐用； (4)内部采用自发电和太阳能组合供电，发电机同时作为运动阻力输出； (5)显示屏采用 5 寸彩色显示屏，可显示运动时间、运动速度、运动里程、消耗热量、阻力档位等数据； (6)采用人脸识别和 5G 网络技术，运动数据在运动后可自动上传	套	1

		到平台，随时可在手机上查看运动数据和运动建议。 (7)运动阻力档位按键调节，设 1~60 个档位。 3、深蹲提踵训练器 (1)箱体框架采用 60×120×3.0 矩形管、60×120×3 椭圆管和壁厚 6mm 的钢板拼焊而成，底脚板厚 12mm，整体强度高，阻力和变速箱体采用倾角 10° 设计，造型美观； (2)活动摆臂采用 40×80×3.0 平椭圆管在数控弯管机上弯制成型，肩托采用自结皮发泡工艺，使用舒适耐用； (3)内部运动采用链条和单向轴承组合，多级变速，静音耐用； (4)内部采用自发电和太阳能组合供电，发电机同时作为运动阻力输出； (5)显示屏采用 5 寸彩色显示屏，可显示运动时间、运动速度、运动里程、消耗热量、阻力档位等数据； (6)采用人脸识别和 5G 网络技术，运动数据在运动后可自动上传到平台，随时可在手机上查看运动数据和运动建议。 (7)运动阻力档位按键调节，设 1~60 个档位。		
10	智能力量训练组合 (高拉上举+腿部屈伸)	1、太阳能休闲椅遮阳棚 (1)外形尺寸≥3500×2200×2700 (mm)； (2)主立柱采用 Φ114×3.0 优质钢管，材质 Q235； (3)顶棚框架采用 40×80×3.0、40×60×3.0 和 40×40×3.0 矩形管和方管焊接而成； (4)顶棚膜布采用 PVC 涂层膜布，表面经过 PVDF 处理，阻燃、强度高、耐老化； (5)休闲座椅采用跟顶棚一体化设计，美观牢固，采用塑木材料为座板，美观、防腐； (6)遮阳棚装有 50W 太阳能板，12V, 30Ah 锂电池和两个 12V、3W 的 LED 射灯，用于晚上照明； (7)遮阳棚采用单侧倾斜结构，造型更美观。 2、高拉上举训练器 (1)箱体框架采用 60×120×3.0 矩形管、60×120×3 椭圆管和壁厚 6mm 的钢板拼焊而成，底脚板厚 12mm，整体强度高，阻力和变速箱体采用倾角 10° 设计，造型美观； (2)器材座架采用 50×100×3.0 平椭圆管焊接，活动摆臂采用 40×80×3.0 平椭圆管在数控弯管机上弯制成型，握把采用软橡胶管套，把端铝合金件装饰，整体舒适美观； (3)内部运动采用链条和单向轴承组合，多级变速，静音耐用； (4)内部采用自发电和太阳能组合供电，发电机同时作为运动阻力输出； (5)显示屏采用 5 寸彩色显示屏，可显示运动时间、运动速度、运动里程、消耗热量、阻力档位等数据； (6)采用人脸识别和 5G 网络技术，运动数据在运动后可自动上传到平台，随时可在手机上查看运动数据和运动建议。 (7)运动阻力档位按键调节，设 1~60 个档位。 3、腿部屈伸训练器	套	1

		(1)箱体框架采用 60×120×3.0 矩形管、60×120×3 椭圆管和壁厚 6mm 的钢板拼焊而成，底脚板厚 12mm，整体强度高，阻力和变速箱体采用倾角 10° 设计，造型美观； (2)器材座架采用 60×120×3 椭圆管、40×80×3.0 平椭圆管焊接，活动摆臂采用 40×80×3.0 平椭圆管，握把采用软橡胶管套，把端铝合金件装饰，挡腿部件采用自结皮发泡工艺成型，整体舒适美观； (3)内部运动采用链条和单向轴承组合，多级变速，静音耐用； (4)内部采用自发电和太阳能组合供电，发电机同时作为运动阻力输出； (5)显示屏采用 5 寸彩色显示屏，可显示运动时间、运动速度、运动里程、消耗热量、阻力档位等数据； (6)采用人脸识别和 5G 网络技术，运动数据在运动后可自动上传到平台，随时可在手机上查看运动数据和运动建议。 (7)运动阻力档位按键调节，设 1~60 个档位。		
11	体质测试评估与训练系统	1、外形尺寸 $\phi 5908 \times 5186 \text{mm}$ 2、主架结构： 主架由六根 $\phi 114 \times 3$ 的圆管为立柱平均分布在直径 2.3 米的圆周上；每根立柱高度为不低于 2.8 米；顶端采用 Ω 压板结构连接伞膜支架；底座有 40×80×3、20×40×3、T=3.0 的方管、花纹板焊接组成六个模块拼接组成；优点是户外施工连接方便、稳固；器材各部位螺钉、平垫、弹垫等紧固件均采用不锈钢材质，具有防松、防盗措施。 3、伞膜结构 采用框架式连接悬空结构，通过中心外套管把支撑管、斜支撑管及连接杆连接在一起，形成稳定的三角形结构，构成 6 个单元均匀分布在中心外套管的圆周上，上面覆盖伞膜构成一个直径 5910mm 的伞状结构；伞膜可以通过丝杠调节，达到涨紧的效果，使外观更加漂亮，调节量为 0-500mm；主材构成如下： 中心外套管采用不低于 $\phi 114 \times 3$ 优质钢管； 内芯管采用 60×60×3 的钢管，与外套管配合更加严密； 支撑管采用不低于 $\phi 60 \times 3$ 高频钢管； 斜支撑管采用不低于 $\phi 42 \times 2.5$ 高频钢管； 连接管采用不低于 $\phi 33 \times 2.5$ 高频钢管； 伞膜是由聚氨酯纤维布覆聚氯乙烯 (PVC) 复合而成，通过钢索、连接板等构件连接在 6 根支撑管的端部，拉紧后使其内部产生一定的预张应力以形成空间形状，实现室外健身器材防晒防雨的功能，器材的伞膜结构对使用者和器材本身都起到了保护作用，有效的延长了器材的使用期限。 各部位螺钉、平垫、弹垫等紧固件均采用不锈钢材质，具有防松、防盗措施。 4、太阳能板 通过连接支架把太阳能板和伞膜结构连接在一起；连接管采用不小于 $\phi 60 \times 3 \text{mm}$ 优质钢管，连接法兰采用 t6mm 优质钢板；太	套	1

	太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给 12V 蓄电池充电，具有防过充、过流保护功能，一次性充满可供负载 50W 的用电器连续使用 72 小时以上。本系统装有 6 盏 LED 灯用以提供夜间锻炼照明使用；并且可以通过蓝牙连接播放音乐；器材各部位螺钉、平垫、弹垫等紧固件均采用不锈钢材质，具有防松、防盗措施。 5、体侧部件 产品符合 GB/19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》国家标准 (2) 六根立柱分别与六套体侧部件连接，可供六人同时使用，可根据功能的不同，分别测出心率；握力；体重、身高、纵跳；闭眼单脚平衡；反应时间；		
--	--	--	--

二、验收标准和方法

由招标人、中标人组织相关人员验收。验收过程中若发现所供服务不符合采购文件规格、参数要求或不满足中标投标文件承诺的规格、参数时，投标人须进行无条件更换，不予积极配合处理者将视为验收不合格，采购人概不负责，且由中标人承担相关违约责任及处罚。

三、售后服务

1. 供应方应负责按时、按质量免费送货上门，并做好相应服务工作。
2. 供应方应对所提供的服务，在质保期内，如有质量问题，供应方在接到采购方通知后做出相应的服务响应，且一律无条件给予免费调换或更改，因此产生的所有费用均由供应方自行承担。

四、付款方法：根据合同约定付款。

五、供货需求：

- 1、供货时间：须在合同签订后 30 日内完成设备安装及调试检测工作。
- 2、采购标的验收标准：按照采购合同的约定和甘肃省地方标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

3、采购标的需满足的国家标准、期限、效率等要求：以货物或服务达到项目要求通过项目整体验收为准。



第四章 评标办法

为使此次评标工作顺利进行，确保评标活动客观、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）有关规定，制定评标办法如下。



1. 会议组成成员的职责

1.1 招标人代表：作为本项目的监督人员。

1.2 资格审查单位：依据财政部第 87 号令——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》进行审查。

1.2.1 资格审查单位审查人员与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有直系关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。招标人或者招标代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当要求其回避。

1.2.2 资格审查单位审查人员应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审。

2. 评标办法：最低评标价法

2.1 此次采购项目评标采用“最低评标价法”。

2.2 资格审查通过的投标人由招标代理机构通知其报价，报价结束后，系统根据政府采购限额以下项目阳光交易系统中内置的“最低评标价法”，自动确定成交人。（如报价相同，则最先报价人中标）。





第五章 合同条款及格式

(仅供参考)



华亭市体育中心室外智能健身驿站项目

政府采购合同

(合同内容待签订时由成交单位和采购人商定确定)

项 目 编 号： _____

采购人（甲）： _____ 华亭市体育中心 _____

供应商（乙）： _____

年 月 日

政府采购合同

华亭市体育中心室外智能健身驿站项目

采购协议

(供参照样式)



甲方(采购方): _____

乙方(供应方): _____

为维护甲、乙双方当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规规定和要求,经双方协商一致,就本项目采购事宜订立本协议。

一、采购项目数量、规格、单价等明细

序号	品目	品牌	规格型号 (参数)	生产厂家	单位	数量	单价	备注
1								
2								
3								
4								

合同总价包括完成采购范围内全部货物采购及相关伴随服务等全过程的费用等。

二、采购项目价格及金额

采购项目的价格为人民币(大写): _____, 合同总价为人民币(大写): _____。

三、履约保证金

乙方需在合同签订后的 5 个工作日内，向甲方缴纳合同总价_____的履约保证金。

四、质量要求

1. 量要求要符合国家和行业现行规范，以及采购文件的质量标准要求。
2. 交付的货物合格率达到 100%。



五、检测服务

1. 乙方必须严格依照本合同约定的标准及双方确认的参数、质量，提供。
2. 乙方必须严格按照国家有关规定，以确保合格的质量。

六、交货时间、地点及货物包装

1. 乙方应在_____年 ____月 ____日前交货，并送至甲方指定地点，随货物附上相关报告。

七、付款日期与方式

由甲乙双方自行商定。

八、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收致使合同无法履行的，甲方向乙方支付合同总金额_____的违约金。

2. 乙方逾期交付的，每逾期一日，按逾期交货货物金额的_____向甲方支付违约金。乙方逾期 30 日仍未能交付货物的，甲方有权解除合同。

- 3 乙方交付产品经具有法定资质检验机构检验不合格的，甲方有权退回，乙方应承担由此造成的一切损失，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的货款，并不于退还履约保证金。乙方还须承担赔偿责任。

4. 因乙方原因造成第三方向甲方提起侵犯专利权、商标权或其他知识产权追诉的，甲方有权要求乙方全额返还已付货款，并不予退还履约保证金，同时向乙方追偿损失。

九、合同期限

1. 本合同有效期自生效之日起至_____年_____月_____日止。

2. 乙方因年审不合格等自身原因被取消供应资格的，本合同自动解除。

十、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院起诉。

十一、双方约定的其他事项：

1. _____
2. _____
3. _____

十二、附则

1. 本项目的采购文件以及其他合同附件均为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式____份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执____份，由甲方负责将本合同交一份至主管的教育部门。合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

签约代表人：

签约代表人：



联系电话:

签约日期:

联系电话:

签约日期:





第六章 竞价响应性文件格式

一、《竞价响应性文件》正本封面格式



项目名称：

项目编号：

竞价响应性文件

投标单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

二、投标承诺书

致：_____（采购人）：

根据贵方为_____（项目名称、项目编号）

的要求，为杜绝商业欺诈和商业贿赂行为，我公司在此庄严承诺。



- 1、在参与政府招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。
- 2、不向采购人、招标采购代理机构和招标评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购人和招标采购代理机构提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府招标市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、我公司投标文件中所提供的服务的参数都如实描述，无任何虚假情况。
- 5、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府招标定单。
- 6、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 7、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 8、不与采购人、招标采购代理机构和招标评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府招标市场秩序。
- 9、尊重和接受政府招标监督管理部门的监督，承担因违规违约行为给采购人造成的损失。
- 10、不发生其他有悖于政府招标公平、公正和诚信原则的行为。以上承诺如有违反，自愿承担一切法律责任及后果。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

三、投标函

致：_____（采购人）：

根据贵方为_____（项目名称、招标文件编号）的要求，签字代表 _____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人 _____（投标人名称、地址）提交下述文件正本_____份、副本_____份、电子版U盘_____份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。



1、商务文件：投标承诺书、投标函、投标报价一览表、分项价格表、投标人资格证明文件、商务响应说明书；

2、技术文件：投标方案说明书、其他证明材料。在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附分项价格表中应提交和交付的服务投标总价为（人民币）大写：_____（小写：_____元）（该总价已包含招标文件规定数量货物所要求下报价的全部费用）。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部竞价文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自竞价文件规定的提交竞价响应性文件截止之日起 30 个日历天。在投标有效期内我方同意遵守本竞价文件中的承诺且在此期限期满之前竞价响应性文件对我方具有法律约束力。

5、我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

四、报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

金额单位：人民币元



投标单位	供货时间	质量	投标总报价
			¥
投标总报价（大写）：_____			

注：1. 投标总报价是指投标人完成全部承诺和责任义务的报价。

2. 质量特指货物质量是否达到优质、合格、不合格级别，非质保年限。

3. 供应商在“甘肃省阳光招标采购平台（平凉市）-政府采购限额以下项目阳光交易系统（平凉市）”中上传电子版《竞价响应性文件》时只保留报价表格式，不填写报价，递交纸质版时填写与网上竞价环节 报价一致的报价。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

分项价格表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币元



序号	品 目	品牌	规格型号 (参数)	生产厂家	单位	数量	单价	备注
1								
2								
3								
4								
5								
...								
总价（小写）								
总价（大写）								

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应《竞价文件》。

3. 供应商在“甘肃省阳光招标采购平台（平凉市）-政府采购限额以下项目阳光交易系统”中上传电子版《竞价响应文件》时只保留报价表格式，不填写报价，递交纸质版时填写与网上竞价环节报价一致的报价。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

五、具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，三证合一只需提供营业执照副本和开户许可证）。



自成立之日起至

七、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（须提供企业声明函）



八、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2024 年 7 月至今任意一个月缴纳社保证明和纳税证明）；



九、参加本次政府采购活动近三年（2022 年至今）内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供企业声明函）。



1、本公司在参加本项目采购活动之日起，近三年内 在经营活动中没有重大违法违规记录；

2、我公司为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受 按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

特此声明！

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

十、法定代表人证明书

投标人名称：_____

注册号：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____


经营范围：主营：_____；兼营：_____。

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。



特此证明。

法定代表人身份证正面、反面复印件

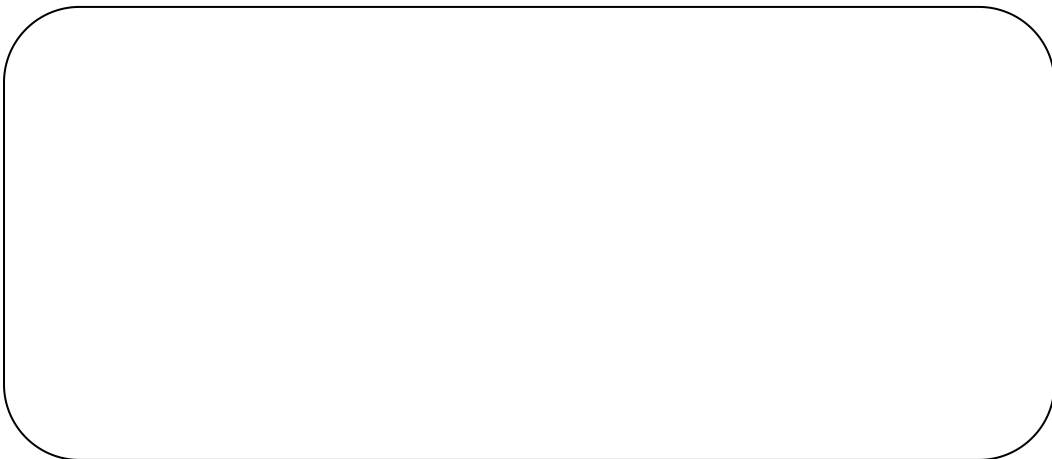

投标人名称(盖公章)：

法定代表人(签字)：

日期：_____年_____月_____日

十一、授权委托书

本人 _____（姓名、职务）系 _____（投标人名称）的法定代表人，现授权 _____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据 授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 _____（项目名称、项目编号）竞价响应性文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。



委托期限： _____年____月____日至____年____月____日。

代理人无转委托权。

本授权书于____年____月____日签字生效，

特此声明。

委托代理人身份证正面、反面复印件

投标人名称(盖公章)：

法定代表人(签字)：

授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

十二、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。（以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料）；



十三、投标人须提供在中国裁判文书网
(<http://wenshu.court.gov.cn/>) 的行贿犯罪查询结果；



十四、本项目不接受联合体竞标



十五、售后服务承诺

投标人应详细说明售后服务保证内容及售后服务人员情况，主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：



1. 时间安排
2. 人员安排
3. 其它服务承诺
4. 服务机构情况 特此承诺！

承诺方授权代表签字： _

职 务： _

承诺方名称（公章）：

日 期： 年 月 日

十六、近三年已完成或在执行同类项目一览表

(无业绩者不提交此项)

项目名称： _____

招标文件编号： _____



价格单位：人民币/万元

序号	项目名称	合同金额	采购人联系电话
1			
2			
3			
4			
5			
...			

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致 其投标或中标资格被取消。 2. 表中所列业绩，投标人应提供相应的《中标通知书》或双方签订的合同。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

十七、其它证明材料

投标人认为对其参与评审有利的其它证明材料。

